

10장. 디지털 증거 수집 및 분석 기술

박종현

서울과학기술대학교 컴퓨터공학과

jhpark1@seoultech.ac.kr

• 학습 목표

- 디지털 증거 수집을 위한 활성시스템 조사, 디스크 이미징, 임베디드 시스템 조사와 관련한 기술을 살펴본다.
- 실제 간단한 실습을 통해 디지털 증거 수집에 대한 학습의 이해와 경험을 획득한다.
- 수집된 디지털 데이터를 분석하여 사건의 실마리 또는 증거를 찾기 위한 다양한 기술들을 살펴본다.
- 디지털 증거 분석을 데이터 뷰잉, 검색, 통계 분석, 타임라인 분석 기술 등 다양한 기술에 대해 살펴본다.


• 학습 내용

- 활성 시스템 조사
- 디스크 이미징 기술
- 임베디드 시스템 증거 확보 방법
- 데이터 뷰잉, 디스크 브라우징 기술
- 다양한 증거 분석 기술
- 증거 분석 도구를 활용한 증거 분석
- 안티 포렌식 대응 기술

목 차

1. 디지털 증거 수집 장비 및 SW
2. 활성 시스템 조사
3. 디스크 이미징
4. 임베디드 시스템 증거 확보
5. 디스크 브라우징 기술
6. 검색 기술
7. 타임라인 분석
8. 로그 분석
9. 시각화 기술
10. 안티포렌식 대응 기술
11. 파일시스템의 이해

1. 디지털 증거 수집 장비 및 SW

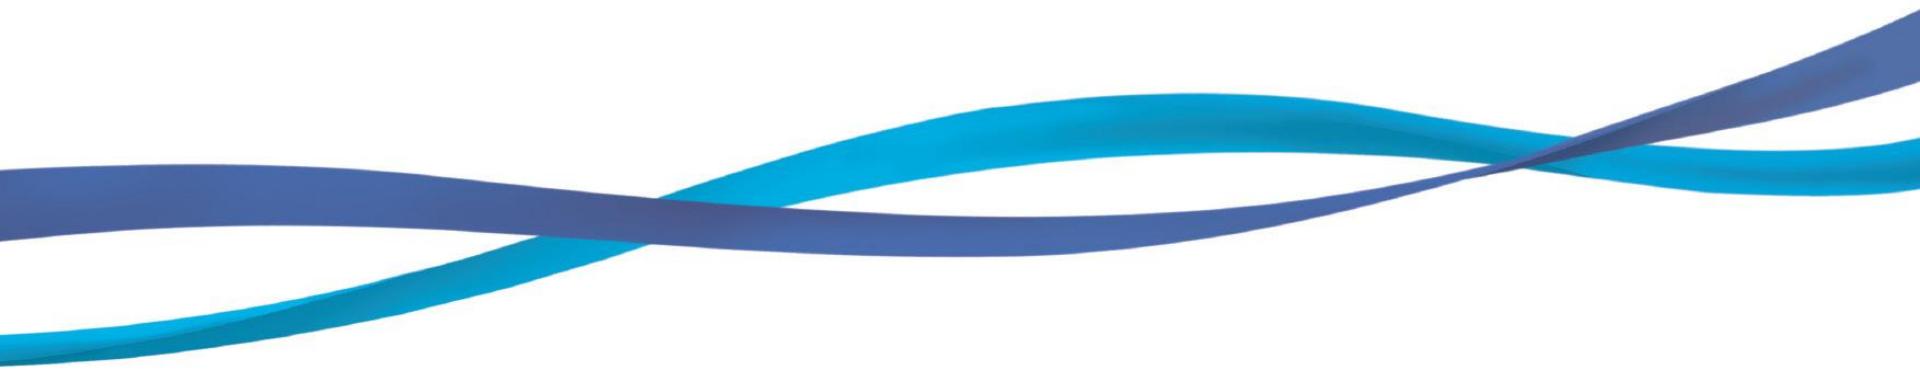

디지털 증거 조사 과정에서 사용되는 장비 / SW



디스크 복제 장치
(ICS ImageMasster Solo4)




디스크 복제 장치
(Logicube Dossier)




HDD 쓰기 방지 장치
(ICS Super DriveLock)



휴대용 포렌식 도구
(EnCase Portable)



디스크 브라우징
포렌식 솔루션
(Guidance Encase v6)



디스크 브라우징
포렌식 솔루션
(AccessData Forensic
Toolkit v3.0)




라이브 포렌식 도구
(Helix 3)

paraben's
**device
seizure**



휴대폰 포렌식 솔루션
(Paraben Device Seizure v3.3)

2. 활성 시스템 조사

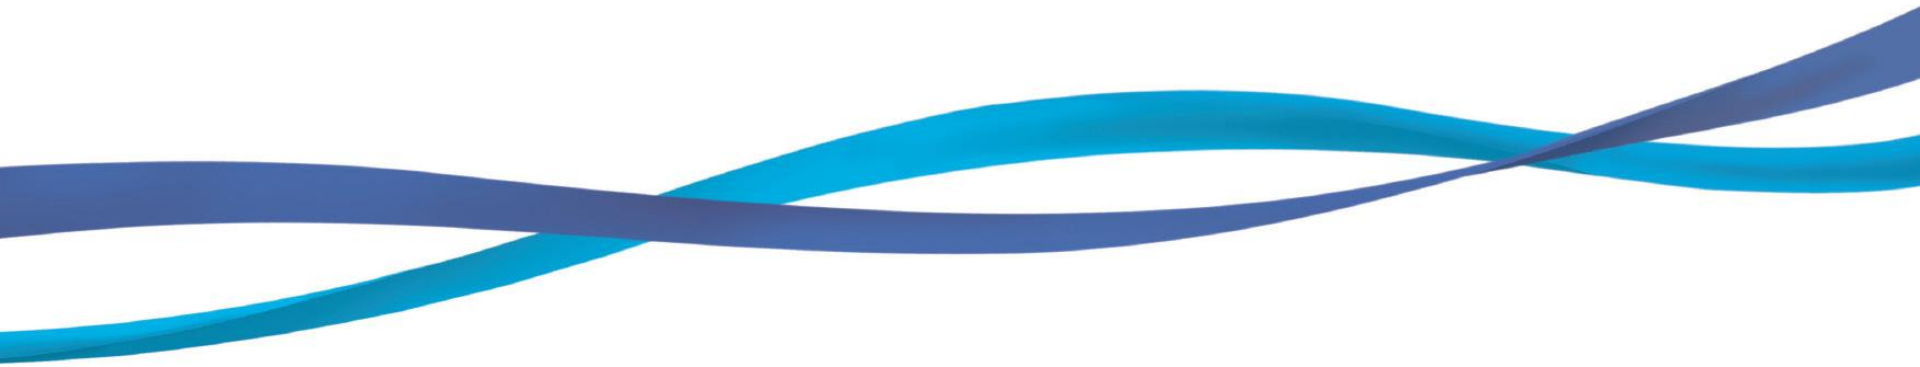

활성 시스템 조사

활성 시스템 (Live System)

운영 중인 시스템

휘발성 데이터(Live Data, Volatile Data)

: 시스템의 RAM에 저장되어 있어 전원을 차단하면 수집할 수 없는 데이터

활성 시스템 정보: "사건 현장에서 촬영한 즉석 사진" 과 같이 당시 **시스템의 동작 상태를 그대로 나타내는 시스템 사용 정보**

활성 시스템 조사란(Live Forensics)?

Live Forensics: 활성 상태의 시스템에서 증거 수집 및 분석을 수행하는 일련의 조사 과정

디스크 이미지 조사 기반의 일반적 디지털 포렌식 과정과는 다르게 **시스템이 구동 중인 상태에서 데이터를 선별 수집 및 조사를 진행함**

시스템의 전원을 차단하면 수집할 수 없는 **휘발성 데이터**와 신속한 조사에 필요한 **비휘발성 데이터**를 선별해서 수집

활성 데이터의 개념

- 활성 데이터

- 활성 시스템에서 수집할 수 있는 휘발성 데이터와 조사에 필요한 비휘발성 데이터를 포괄하는 개념



활성 시스템 조사에서 수집 데이터의 분류

비휘발성 데이터 수집의 필요성

- 하드디스크 용량이 급격하게 증가함에 따라 디스크 이미지 기반의 증거 조사가 어려워지고, 현장에서 증거의 선별 수집 및 즉각적인 분석이 이루어져 하는 상황 발생
- 서버와 같이 시스템을 압수하기가 용이하지 않은 경우, 시스템을 끄지 않고 조사를 수행할 수 있어야 함
- 법 집행기관이 아닌 단체에서 조사할 경우, 디스크 이미징을 수행할 수 없는 경우가 발생
- 사건에 연관된 파일만 압수하는 선택적 압수 수색 영장에 대한 필요성이 제기됨

수집 정보 분류

- 휘발성 데이터, 실행 중인 프로세스 덤프, 물리 메모리 이미지
- 데이터 선별을 통한 최소한의 비휘발성 데이터 수집
 - 파일시스템 메타데이터: NTFS의 \$MFT 파일, FAT 의 File Allocation Table 등
 - 운영체제 설정 정보: 시스템 이벤트 로그, 레지스트리 파일 등
 - 사용자 정보: 윈도우 계정, 시작 프로그램, 최근 접근 문서 등
 - 응용프로그램 정보: 인터넷 히스토리, 검색어, 웹 계정(ID/Password) 등

활성 시스템 조사 기법 -1

휘발성 데이터 분석

- 수집한 다양한 휘발성 데이터에 대한 상관 분석을 통해 의미있는 결과 도출
- 네트워크 데이터 분석 기술
 - 인가되지 않은 프로세스의 네트워크 연결 조사
 - 공유 자원 정보 획득 → 정보 유출 증거 수집
- 물리 메모리 및 가상 메모리 이미지에 대한 분석 기술
 - 덤프한 프로세스 이미지에서 유용한 정보 추출
 - 각 메모리 이미지에 대한 특정 키워드 검색 기술 및 유용한 텍스트 추출 기능

운영체제 사용 흔적 조사

- 운영체제 사용과 관련된 정보 수집 (시스템 기본 설정, 레지스트리 등)
- 운영체제 설정 파일 분석을 통한 사용 패턴 분석
- 포렌식 관점에서 유용한 데이터에 대한 연관 분석

파일시스템 메타데이터

- 키워드 검색 등을 통한 수사 대상 선별
- 수집이 필요한 특정 파일(한글, 오피스 문서 등) 선택적 증거 수집
- 확장자 별 통계 분석을 통한 해당 컴퓨터의 용도 및 사용자 패턴 분석
- 타임라인 분석을 통한 사용자 행위 추적

응용 프로그램 분석

- 웹 브라우저, 전자메일, 메신저 관련 파일 분석을 통한 사용자의 관심사 파악
- 응용프로그램 캐쉬(Prefatch) 분석을 통한 사용 이력 조사

취발성 정도에 따른 수집 절차 (RFC 3227)

[CPU]
레지스터,
캐시

[물리메모리]
ARP 캐시,
프로세스,
네트워크 연결,
라우팅 테이블

[물리메모리]
임시파일
시스템

하드 디스크

원격 로그 및
모니터링
데이터

물리적인
설치 상태,
네트워크
구성

외부
저장 매체

활성 시스템 조사의 한계성

활성 시스템에서 조사를 위한 도구를 실행할 경우, 시스템에 불가피한 데이터 변형을 유발함

- Ex) 파일 접근 시간 변경, 메모리 데이터 무결성 훼손

DLL 후킹 기법 등을 사용하는 악성코드에 의해서 변조된 데이터를 수집할 가능성이 있음

- 메모리 분석을 통한 악성 코드 존재여부 파악이 필요함

삭제 파일에 대한 복구 불가능

- 이미지 분석과정에서 파일 복구를 시도해야 함

활성 데이터 조사 고려사항 (1/2)

조사 대상 시스템의 무결성 보장

- 이론적으로는 수집 데이터의 내용은 물론 메타 데이터까지 변경되지 않아야 함
- **휘발성 데이터 수집 및 분석은 필연적으로 대상 시스템에 영향을 미침**
- 휘발성 저장 장치에서 수집한 증거의 법적 효력에 관한 연구 필요
 - 절차적 방법 : 입회인의 서명
 - 기술적 방법 : 메타데이터 변경의 최소화, 수집 데이터의 위조 불가능성

데이터 수집의 용이성

- 이미지 생성 없이 필요한 데이터만 선별적으로 수집 가능

인증 절차 우회

- 사용자 인증이 불필요하며, 자동 암호화 솔루션 우회 가능

활성 데이터 조사 고려사항 (2/2)

활성 시스템 조사 시 주의사항

- 시스템에 주는 영향을 최소화
- 신뢰성 있는 도구 사용
- 신중한 조사
 - 한번 변경되면 원래 상태로 되돌릴 수 없음
- 조사과정의 기록
 - 조사 시각, 수집 데이터 명시 및 변경 데이터 명시



활성 데이터의 저장

CD를 이용하는 방법

- 활성 포렌식 도구를 CD에 저장하고 수집한 데이터는 USB 저장 장치에 저장하거나 네트워크를 이용하여 증거 수집 서버에 전송함
- 포렌식 도구의 신뢰성을 향상시킬 수 있음

USB Thumb Drive 이용하는 방법

- 대용량의 데이터를 저장할 수 있어 최근 많이 사용됨
- Windows의 Plug and Play 기능 활성화로 어려움 없이 사용 가능
 - Windows 시스템에 로그 정보 남음(setuplog.txt, setupapi.log)
- USB 저장 장치의 일부 영역을 제조사에서 제공하는 고유 도구를 이용하여 CDFS(CD File System)로 설정한 후 도구를 저장하고, 수집한 데이터는 데이터 영역에 저장하는 방식을 이용

휘발성 데이터 수집 및 분석

수집 목적

• 프로세스 정보

- 시스템에 악영향을 미치는 악성 프로그램, 이상 프로세스 판별

• 네트워크 정보

- 허가되지 않은 네트워크 연결 정보 확인
- 실행 중인 프로세스의 네트워크 연결 정보 비교/분석

• 사용자 정보

- 대상 시스템에 대한 사용자의 흔적 정보들을 바탕으로 정황 증거 확보

분석 방법

• 상관 관계 분석

- 수집 결과에서 서로 관계 있는 정보들을 추출하여 상관 분석을 시행
- 예) 실행 중인 프로세스 리스트, 열린 TCP 포트와 연결된 프로세스 정보, 네트워크 접속 정보 등을 비교 분석하여 비정상적 행위 분석(악성코드 감염 판별)


• 활성 정보를 분석할 수 있는 능력 필요

- 각각의 수많은 휘발성 데이터에서 의미 있는 결과를 도출할 수 있는 능력 필요

시스템 기본 정보-시스템 시간

System Time

- 증거 수집 시, 시간 기준이 됨
- 그 외 중요 요소들
 - Real time
 - 시스템의 구동시간(Up time)

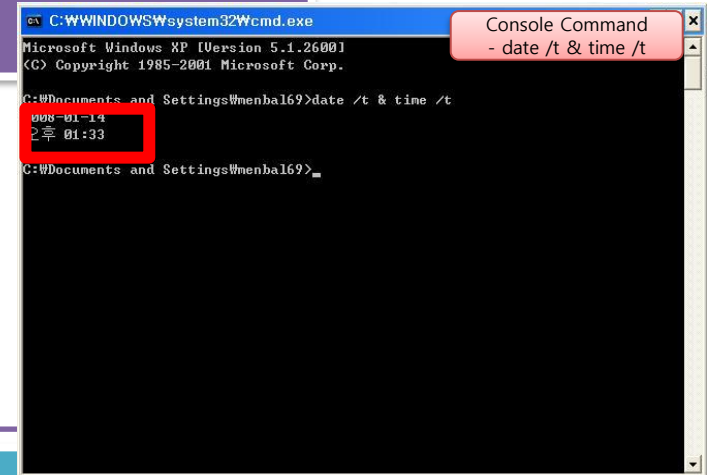

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\menba169>date /t & time /t
008-01-14
2후 01:33
C:\Documents and Settings\menba169>
```

Console Command
- date /t & time /t

수집 방법

- date, API를 이용한 Perl script
- date (/t : 현재 시간 바로 출력)
 - 휴대전화 시각 등 정확한 시간과 비교하여 시간차를 기록함

시스템 기본 정보- 현재 로그인계정

현재 로그인 계정(Logged-on user)

- 수집 시스템의 현재 계정 정보 확보
- 정보의 주체가 누구인지 알아야 함

수집방법

- net users : netbios 명령어
- psloggedon : Sysinternals사에서 제공하는 공개프로그램
- net sessions : netbios 명령어

시스템 기본 정보- 디스크 정보

디스크 정보


- 수집해야 하는 디스크 목록 확인

수집방법

- Di 명령어(Windows) - 파티션 구성 정보 확인 가능
- Unix
 - iostat -f disk
 - 디스크상태 - (cat /proc/diskstats)
 - 파티션정보 - (cat /proc/partitions)

디스크, 파티션 정보(Windows)

- di (각 Driver의 정보)

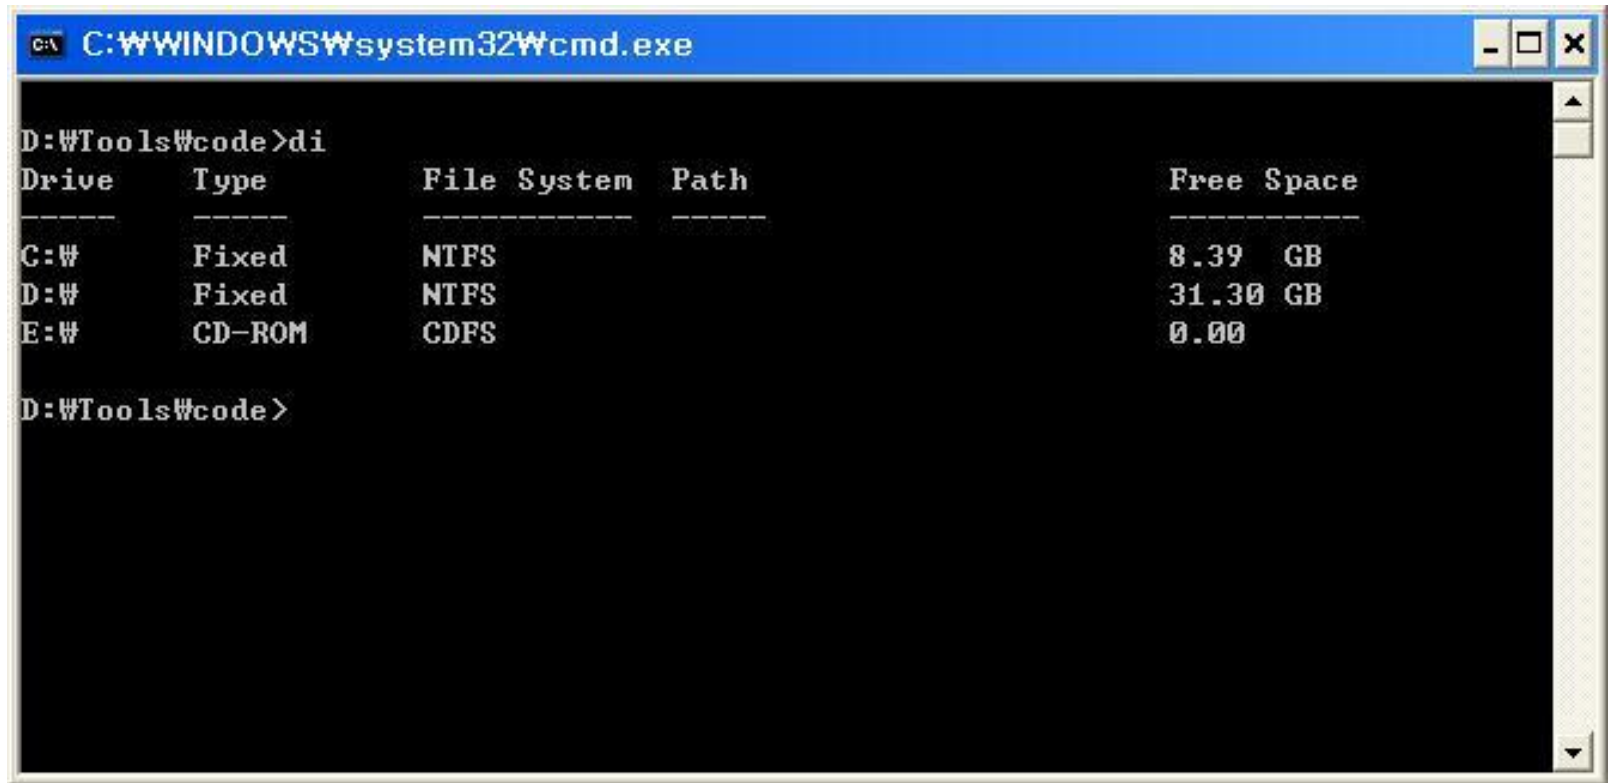

The screenshot shows a Windows command prompt window titled "C:\WINDOWS\system32\cmd.exe". The command prompt shows the command "D:\Tools\code>di" and its output, which is a table of disk and partition information.

Drive	Type	File System	Path	Free Space
C:\	Fixed	NTFS		8.39 GB
D:\	Fixed	NTFS		31.30 GB
E:\	CD-ROM	CDFS		0.00

The command prompt also shows the prompt "D:\Tools\code>" at the bottom.

디스크, 파티션 정보(Windows)

LDFS

-디스크,파티션 정보

The screenshot displays the LDFS - [20090202] application window. The interface includes a menu bar (파일(F), 보기(V), 창(W), 도움말(H)), a toolbar with icons for RUN, REG, MRT, PAGE, DUMP, WEB, MEM, REPORT, and ANZ, and a main content area divided into two panes.

Left Pane (System Information):

- ☒ 시스템 정보
 - 운영체제 정보
 - 외부 저장장치
 - 실행 중인 프로세스
 - 실행 중인 서비스
 - 설치된 소프트웨어
 - 설치된 하드웨어
- ☒ 네트워크 정보
 - 네트워크 카드
 - 라우팅 테이블
 - ARP 테이블
 - TCP 상태
 - UDP 상태
 - TCP 포트와 연결된 프로세스
 - UDP 포트와 연결된 프로세스
 - 인접 네트워크 시스템 정보(NETV)
 - 열린 공유 자원 정보(NETSHARE)
 - 원격 사용 중인 사용자 정보(NETS)
 - 원격 사용 중인 파일(NETFILE)
 - 사용자가 사용 중인 외부 자원(NET)
- ☒ 사용자 정보
 - 윈도우즈 계정
 - 시작 프로그램
 - 최근 접근 문서
 - 명령어 콘솔 사용 이력
- ☐ 인터넷 사용정보
 - 인터넷 ID/Password(Protected S)
 - 검색어(Protected Storage)

Right Pane (Basic Computer Information):

- ☒ 기본 컴퓨터 정보
 - Basic Information
 - IP Configuration
 - Disk Information
 - Partition Information

Physical Drive Details:

Physical Drive	Partition	Partition Type	Bootable	Partition Length	Partition Number	Physical Number
PhysicalDrive0	0	NTFS	YES	81GB=85096273Byte	1	0
	1	NTFS	NO	151GB=159099727Byte	2	0
PhysicalDrive1						
PhysicalDrive2						
PhysicalDrive3						

Logged-on Account Information:

- Win32 Account Information

수집 파일 해쉬값 (Hash Values):

항목	MD5	SHA1
수집 보고서	9c836d8a49facc80834743556cfd24cc	2ca4f176b0449b6f23c423b46fc9e68565d6e535

로그 (Log):

Log Time	Message
2009년 02월 23일 05시 42분 28초	최고 관리자 권한으로 실행
2009년 02월 23일 05시 42분 27초	최고 관리자 권한으로 실행
2009년 02월 23일 05시 42분 26초	최고 관리자 권한으로 실행
2009년 02월 23일 05시 42분 25초	최고 관리자 권한으로 실행
2009년 02월 23일 05시 42분 24초	최고 관리자 권한으로 실행

디스크, 파티션 정보(Unix)

- SYSTEM INFORMATION – 저장장치 - `ioscan -fC disk`

```
1 HP-UX 2 HP-UX 3 Ubuntu
# ioscan -fC disk
Class      I  H/W Path          Driver      S/W State   H/W Type    Description
=====
disk       0  0/0/2/0.0.0.0      sdisk       CLAIMED     DEVICE      TEAC        DV-28E-N
disk       1  0/1/1/0.0.0        sdisk       CLAIMED     DEVICE      SEAGATE     ST373405LC
disk       2  0/1/1/0.1.0        sdisk       CLAIMED     DEVICE      SEAGATE     ST373405LC
#
```

- ✓ -f : full listing
- ✓ -C class : Restrict the output listing to those devices belonging to the specified class

프로세스 정보 분석

- **목적:** 실행 중인 프로세스 정보 수집 및 분석을 통한 비정상 프로세스 판별
악성코드 탐지
- **방법:**
 - 기존 프로세스 정보들과 비교 분석하여 참조 DLL
 - 실행 경로 등이 이상이 없는지 점검, 또한 각 프로세스의 자식 프로세스의 활동 정보 비교/분석
 - 물리 메모리에서 프로세스 구조체를 추출하여 숨겨진 프로세스 탐지 등
- **도구:** 윈도우 작업 관리자(Windows), Process Explorer(Windows), top(Unix)

Process Explorer - Sysinternals: www.sysinternals.com

File Options View Process Find Handle Help

Process	PID	C.	Description	Company Name
explorer.exe	2972		Windows Explorer	Microsoft Corporation
acasp.exe	3528		AhnLab Common Architecture	AhnLab, Inc.
AhnSD.exe	4064		AhnSD	AhnLab, Inc.
RTHDCCPL.exe	3872		Realtek HD Audio Control Panel	Realtek Semiconductor Corp.
GrooveMonitor.exe	3324		GrooveMonitor Utility	Microsoft Corporation
AcroTray.exe	2220		AcroTray	Adobe Systems Inc.
rundll32.exe	308		Run a DLL as an App	Microsoft Corporation
VolPanel.exe	660		VolPanel.exe	Creative Technology Ltd
CTHELPER.EXE	3912		CTHelper Application	Creative Technology Ltd
CTXFIHLP.EXE	4012		CTXFIHLP MFC Application	Creative Technology Ltd
Scheduler.exe	1420		Scheduler Application	SIGMACOM Co.,Ltd
SMManager.exe	2088		SMPlayer TrayIcon Application	SIGMACOM Co.,Ltd
rundll32.exe	2156		Run a DLL as an App	Microsoft Corporation
AINap.exe	3808		CTF Loader	Microsoft Corporation
ctfmon.exe	2332		CTF Loader	Microsoft Corporation
LClock.exe	1980		LClock Application	Nero AG
NMBgMonitor.exe	2300		Nero Home	Nero AG
googletalk.exe	3314		Google 토크	Google
CTCMSGo.exe	976		Creative MediaSource Gol	Creative Technology Ltd
SetPoint.exe	2616		Logitech SetPoint Event Manager (UNICODE)	Logitech, Inc.
KHALMNPRI.exe	2744		Logitech KHAL Main Process	Logitech, Inc.
PowerMate.exe	1948		PowerMate 2.0	Griffin Technology
WindowsSearch.exe	2808		Windows Search System Tray	Microsoft Corporation
ONENOTEM.EXE	3360		Microsoft Office OneNote Quick Launcher	Microsoft Corporation
DriveXpert.exe	1588		Drive Xpert Volume Manager	Silicon Image, Inc.
ASISuite.exe	816			
WINWORD.EXE	2896	1	Microsoft Office Word	Microsoft Corporation

Type	Name
Desktop	WDefault
Directory	WWindows
Directory	WBaseNamedObjects
Directory	WKnownDis
Event	WBaseNamedObjects\Wuserenv: User Profile setup event
Event	WBaseNamedObjects\Wmixercallback

CPU Usage: 2% Commit Charge: 29,76% Processes: 82

1 HP-UX 2 HP-UX 3 Ubuntu

System: rx2600 Thu Mar 26 01:42:45 2009

Load averages: 0.00, 0.00, 0.00

129 processes: 111 sleeping, 18 running

Cpu states:

LOAD	USER	NICE	SYS	IDLE	BLOCK	SWAIT	INTR	SSYS
0.00	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

Memory: 265964K (182648K) real, 488368K (318384K) virtual, 991992K free Page# 1/3

TTY	PID	USERNAME	PRI	NI	SIZE	RES	STATE	TIME	%WCPU	%CPU	COMMAND
?	48	root	152	20	2232K	1984K	run	0:18	0.31	0.31	vxfsd
?	10	root	152	20	864K	768K	run	0:00	0.18	0.18	ObjectThreadPool
?	2186	root	152	20	163M	56872K	run	0:05	0.18	0.18	cimserver
?	2773	root	152	20	113M	14420K	run	0:05	0.14	0.14	vxsvc
?	551	root	152	20	7844K	1880K	run	0:00	0.10	0.10	utmpd
?	38	root	152	20	216K	192K	run	0:01	0.06	0.06	schedcpu
?	20	root	191	20	144K	128K	run	0:00	0.04	0.04	ksyncer_daemon
?	2173	root	152	20	25528K	3616K	run	0:00	0.04	0.04	rpcd
?	2492	root	152	20	23728K	2840K	run	0:00	0.04	0.04	swagentd
?	0	root	127	20	72K	64K	sleep	0:14	0.02	0.02	swapper
?	1	root	152	20	1868K	436K	run	0:00	0.02	0.02	init
?	2	root	128	20	72K	64K	sleep	0:00	0.02	0.02	vhand
?	3	root	128	20	72K	64K	sleep	0:00	0.02	0.02	statdaemon
?	4	root	128	20	72K	64K	sleep	0:00	0.02	0.02	unhashdaemon
?	11	root	152	20	72K	64K	sleep	0:00	0.02	0.02	nfsktcpd
?	13	root	147	20	72K	64K	sleep	0:00	0.02	0.02	lvmkd
?	14	root	147	20	72K	64K	sleep	0:00	0.02	0.02	lvmkd
?	15	root	147	20	72K	64K	sleep	0:00	0.02	0.02	lvmkd

물리메모리에서 프로세스 정보 추출

- 덤프한 물리메모리에서 프로세스 구조체 (eProcess) 추출
 - 프로세스 구조체는 포렌식 관점에서 유용한 정보가 다수 존재
- 은닉 프로세스 탐지 및 이전에 실행한 프로세스 목록 추출 가능
 - 전원을 차단하지 않을 경우 메모리에 프로세스 목록이 일주일 이상 잔류

물리메모리 Win32 eProcess 분석기

C:\Documents and Settings\Administrator\바탕 화면\XNETBLUE- 1023 MB 종료

No.	Type	Status	PID	PPID	Process	Create Time
00000000	Process		920	680	VMUpgradeHelper	2010년 03월 24일 05시 30분 01초
00000001	Process		0	0	Idle	Unknown
00000002	Process		1156	680	svchost.exe	2010년 03월 24일 05시 29분 35초
00000003	Process		1288	680	spoolsv.exe	2010년 03월 24일 05시 29분 35초
00000004	Process		1356	1580	cmd.exe	2010년 03월 24일 05시 35분 12초
00000005	Process		996	680	svchost.exe	2010년 03월 24일 05시 29분 35초
00000006	Process		1060	388	Miranda.exe	2010년 03월 24일 05시 37분 13초
00000007	Process		1764	1580	VMwareTray.exe	2010년 03월 24일 05시 29분 42초
00000008	Process		200	1580	cmd.exe	2010년 03월 24일 05시 36분 04초
00000009	Process		692	636	lsass.exe	2010년 03월 24일 05시 29분 34초
00000010	Process	--Hidden--	2012	1740	vanquish.exe	2010년 03월 24일 05시 54분 47초
00000011	Process		224	680	ExpressService.	2010년 03월 24일 05시 29분 33초
00000012	Process		1372	1580	DiFront.exe	2010년 03월 24일 05시 49분 46초
00000013	Process		280	680	Nsavsvc.npc	2010년 03월 24일 05시 29분 53초
00000014	Process		580	680	vmttoolsd.exe	2010년 03월 24일 05시 30분 00초
00000015	Process		328	680	nsvmon.npc	2010년 03월 24일 05시 29분 53초
00000016	Process		680	636	services.exe	2010년 03월 24일 05시 29분 34초
00000017	Process		1096	1372	mdd_1.3.exe	2010년 03월 24일 05시 49분 55초
00000018	Process		564	4	smss.exe	2010년 03월 24일 05시 29분 33초
00000019	Process		612	564	csrss.exe	2010년 03월 24일 05시 29분 34초
00000020	Process		636	564	winlogon.exe	2010년 03월 24일 05시 29분 34초
00000021	Process		1404	1372	mdd_1.3.exe	2010년 03월 24일 05시 50분 25초
00000022	Process		896	680	svchost.exe	2010년 03월 24일 05시 29분 35초
00000023	Process		1740	1580	cmd.exe	2010년 03월 24일 05시 54분 35초
00000024	Process		1808	1580	msmsgs.exe	2010년 03월 24일 05시 29분 42초
00000025	Process		1800	1580	ctfmon.exe	2010년 03월 24일 05시 29분 42초
00000026	Process		1580	1520	explorer.exe	2010년 03월 24일 05시 29분 42초

OS: XP

덤프 파일 열기

eProcess 분석

중지

csv로 결과 저장

취발성 데이터 수집 및 분석 -네트워크 정보

- **목적:** 현재 네트워크 연결 및 사용정보를 바탕으로 비인가 접속 판별
- **방법:** 현재 연결된 IP 주소와 포트 등에 대한 점검, 연결 상태와 프로세스 별 연결 포트를 확인하여 허가되지 않은 사용 정보를 판별
- **도구:** netstat, netbios (Windows), Fport (Windows), netstat -an

```
CA C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

K:\Tools\ForensicTools\Open Forensic Tools\Foundstone\ForensicTools\Fport\Fport-2.0
FPort v2.0 - TCP/IP Process to Port Mapper
Copyright 2000 by Foundstone, Inc.
http://www.foundstone.com

Pid Process Port Proto Path
1296 -> 135 TCP
4 System -> 139 TCP
4 System -> 445 TCP
1280 rapimg -> 990 TCP C:\PROGRAM~1\MI3AA1~1\rapimg
3052 -> 1028 TCP
3328 BateryApp -> 1040 TCP C:\Program Files\Batery\Bate
3328 BateryApp -> 1057 TCP C:\Program Files\Batery\Bate
0 System -> 1178 TCP
0 System -> 1185 TCP
```

Fport (Windows)

Netstat (Unix)

```
1 HP-UX 2 HP-UX 3 Ubuntu
# netstat -an
Active Internet connections (including servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address (state)
tcp 0 0 *.49173 *.* LISTEN
tcp 0 0 *.2301 *.* LISTEN
tcp 0 0 *.22 *.* LISTEN
tcp 0 0 *.6010 *.* LISTEN
tcp 0 0 127.0.0.1.49444 *.* LISTEN
tcp 0 0 *.2148 *.* LISTEN
tcp 0 0 *.515 *.* LISTEN
tcp 0 0 *.49152 *.* LISTEN
tcp 0 0 *.111 *.* LISTEN
tcp 0 0 *.49157 *.* LISTEN
tcp 0 0 *.901 *.* LISTEN
tcp 0 0 *.6112 *.* LISTEN
tcp 0 0 *.7815 *.* LISTEN
tcp 0 0 *.543 *.* LISTEN
tcp 0 0 127.0.0.1.7161 *.* LISTEN
tcp 0 0 *.10864 *.* LISTEN
tcp 0 0 *.135 *.* LISTEN
tcp 0 0 *.5989 *.* LISTEN
tcp 0 0 *.49168 *.* LISTEN
tcp 0 0 *.25 *.* LISTEN
tcp 0 0 *.587 *.* LISTEN
tcp 0 0 *.6897 *.* LISTEN
tcp 52 0 163.152.165.119.22 163.152.165.111.2622 ESTABLISHED
tcp 0 0 163.152.165.119.22 163.152.165.111.2127 ESTABLISHED
tcp 0 0 *.49263 *.* LISTEN
```

네트워크 정보 - 현재 네트워크 연결 정보

현재 네트워크 연결 정보

- 호스트로 들어온 연결
- 호스트에서 나가는 연결
- 침입 흔적 정보 획득


```
D:\Tools\code>netstat -ano
```

Active Connections

Proto	Local Address	Foreign Address	State	PID
TCP	0.0.0.0:135	0.0.0.0:0	LISTENING	1568
TCP	0.0.0.0:445	0.0.0.0:0	LISTENING	4
TCP	0.0.0.0:5004	0.0.0.0:0	LISTENING	508
TCP	0.0.0.0:6004	0.0.0.0:0	LISTENING	508
TCP	127.0.0.1:1035	0.0.0.0:0	LISTENING	2764
TCP	163.152.146.233:139	0.0.0.0:0	LISTENING	4
TCP	163.152.146.233:1041	207.46.111.65:1863	ESTABLISHED	1080
TCP	163.152.146.233:1050	211.234.239.138:5004	ESTABLISHED	508
TCP	163.152.146.233:1842	220.69.247.1:80	CLOSE_WAIT	2772
UDP	0.0.0.0:445	*:*		4
UDP	0.0.0.0:500	*:*		1284
UDP	0.0.0.0:1025	*:*		1744
UDP	0.0.0.0:1031	*:*		472
UDP	0.0.0.0:1063	*:*		1744
UDP	0.0.0.0:4500	*:*		1284

수집방법 (netstat)

- netstat -ano
 - a:모든 연결, n:IP로 표시
 - o:Process ID
- 모든 네트워크 연결 정보 획득

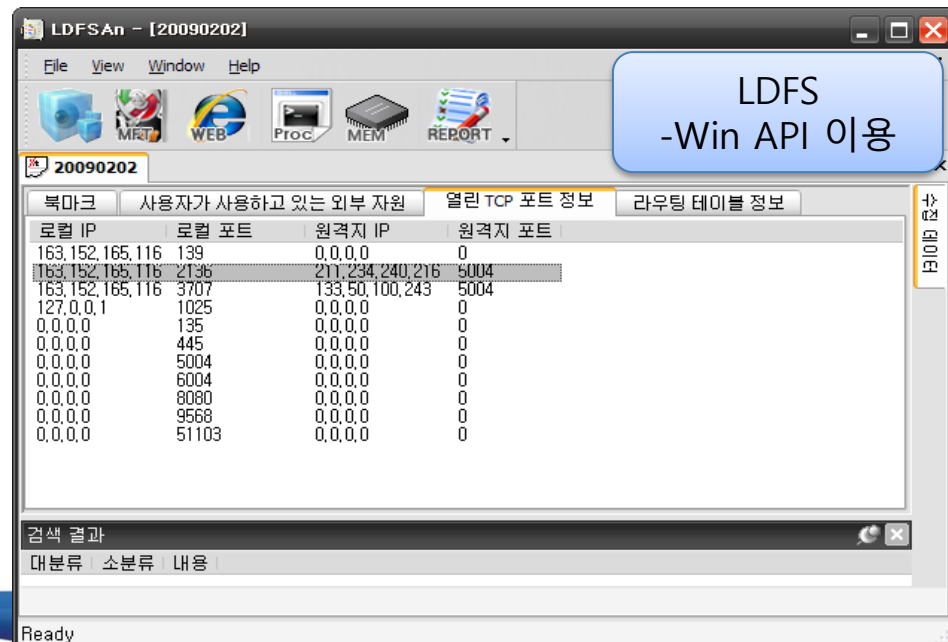

네트워크 정보 - 열린 네트워크 포트와 프로세스 정보

열린 네트워크 포트와 연결된 프로세스 정보

- 특정 활성 포트와 매핑된 프로세스 정보
- 의심 가는 프로세스가 포트를 열고 데이터를 주고 받는다면 악성 코드 의심

수집방법

- Fport
- Foundstone사에서 제공하는 공개 버전의 콘솔 명령어

C:\Documents and Settings\Luke369x2>"H:\Tools\Live Forensics\Fport-2.0\Fport.exe"
 FPort v2.0 - TCP/IP Process to Port Mapper
 Copyright 2000 by Foundstone, Inc.
 http://www.foundstone.com

fport

Pid	Process	Port	Proto	Path
1172		-> 135	TCP	
4	System	-> 139	TCP	
4	System	-> 445	TCP	
2056		-> 1025	TCP	
3924	NATEONMain	-> 2136	TCP	C:\Program Files\NATEON\BIN\NATEONMain.exe
5232	Melon	-> 3330	TCP	C:\Program Files\Melon Player\Melon.exe
3924	NATEONMain	-> 3707	TCP	C:\Program Files\NATEON\BIN\NATEONMain.exe
3924	NATEONMain	-> 5004	TCP	C:\Program Files\NATEON\BIN\NATEONMain.exe
3924	NATEONMain	-> 6004	TCP	C:\Program Files\NATEON\BIN\NATEONMain.exe
1104	svchost	-> 8080	TCP	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
6596	P3MELO~1	-> 9568	TCP	C:\WINDOWS\system32\P3MELO~1.EXE
536	MSPProxy	-> 51103	TCP	C:\Program Files\AhnLab\W3IS2007\MSPProxy.ah

LDFSAn - [20090202]

File View Window Help

20090202

북마크 UDP 열린 포트와 연결된 프로세스 정보 TCP 열린 포트와 연결된 프로세스 정보

로컬 IP	로컬 포트	원격지 IP	원...	프로세스 이름	PID	프로세스 경
0.0.0.0	135	0.0.0.0	0	N/A	1172	N/A
0.0.0.0	445	0.0.0.0	0	N/A	4	N/A
0.0.0.0	5004	0.0.0.0	0	NATEONMain.exe	3924	C:\Program Files\NATEON\BIN\NATEONMain.exe
0.0.0.0	6004	0.0.0.0	0	NATEONMain.exe	3924	C:\Program Files\NATEON\BIN\NATEONMain.exe
0.0.0.0	8080	0.0.0.0	0	svchost.exe	1104	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
0.0.0.0	9568	0.0.0.0	0	P3MELO~1.EXE	6596	C:\WINDOWS\system32\P3MELO~1.EXE
0.0.0.0	51103	0.0.0.0	0	MSPProxy.ahn	536	C:\Program Files\AhnLab\W3IS2007\MSPProxy.ahn
127.0.0.1	1025	0.0.0.0	0	N/A	2056	N/A
163.152.165.116	139	0.0.0.0	0	N/A	4	N/A
163.152.165.116	2136	211.234.240.216	5004	NATEONMain.exe	3924	C:\Program Files\NATEON\BIN\NATEONMain.exe
163.152.165.116	3707	133.50.100.243	5004	NATEONMain.exe	3924	C:\Program Files\NATEON\BIN\NATEONMain.exe

Ready

LDFS -Win API 이용

네트워크 정보 - 공유 파일

Open Files

- 외부에서 원격으로 열려있는 파일 획득
- 허가 받지 않은 사용자가 접근해서 자원을 사용하는지 확인 필요

수집방법

- net file : 공유 파일 정보 출력 명령어
- psfile : sysinternal 사에서 제공하는 콘솔 명령어
- openfiles : 콘솔 명령어

네트워크 정보 - 공유 파일

- openfiles

- 열린 파일 조사

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\computer>openfiles

정보: 로컬에서 열린 파일을 보려면 시스템 글로벌 플래그 'maintain objects list'를
사용하도록 설정해야 합니다. 자세한 내용은 Openfiles /?를 확인하십시오.

로컬 공유 지점을 통해 원격으로 열린 파일:

-----
ID      액세스한 사용자      종류      열린 파일 <경로\실행 파일>
-----
22      BROMPTON              Windows   C:\kwon
44      BROMPTON              Windows   C:\kwon\네오플러스1_분석_권태석.ppt
C:\Documents and Settings\computer>
```

- psfile

- 원격에서 접근한 파일 정보 획득

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
C:\Documents and Settings\computer>"C:\Documents and Settings\computer\바탕 화면
\Tools\Tools\PsTools\psfile.exe"

psfile v1.02 - psfile
Copyright ?2001 Mark Russinovich
Sysinternals

Files opened remotely on KTS:

[22] C:\kwon
    User: BROMPTON
    Locks: 0
    Access: Read
[44] C:\kwon\?????1_??_???.ppt
    User: BROMPTON
    Locks: 0
    Access: Read

C:\Documents and Settings\computer>
```

네트워크 정보 - 외부 시스템 연결 정보

외부 시스템 연결 정보

- 사용자가 원격으로 사용하고 있는 공유 자원 정보 획득
- 허가 받지 않은 외부 자원 → 정보 유출

수집방법

- nbtstat -c (c : Cached NetBIOS Name Table)
- IP, 네트워크에 연결된 후 현재까지의 시간 등의 정보 조사

```
C:\Documents and Settings\computer>nbtstat -c
```

```
로컬 영역 연결:
```

```
Node IpAddress: [163.152.146.203] Scope Id: []
```

NetBIOS Remote Cache Name Table

Name	Type	Host Address	Life [sec]
163.152.146.233<20>	UNIQUE	163.152.146.233	295
DONCOM <20>	UNIQUE	163.152.146.194	422

```
C:\Documents and Settings\computer>_
```


비휘발성 데이터

- 전원을 차단해도 사라지지 않는 데이터
- 쓰기방지 장치를 부착하여 수집하는 것이 원칙
- 시스템을 종료시키지 못하는 환경에서는 활성 시스템에서 직접 데이터 수집 및 분석이 필요
- 데이터 선별을 통해 사건과 관련된 비휘발성 데이터만을 수집하는 경우도 있음

활성 시스템 데이터 수집

- 운영체제 종류별로 수집에 사용할 수 있는 도구 및 시스템 API가 다름
 - 활성 시스템 데이터 수집도구는 이러한 특성을 고려하여 개발
- 시스템 상태의 변경을 최소화 해야 하므로 CLI(Command Line Interface)의 사용을 권장
- 시스템 명령어, 라이브러리를 정적으로 포함하고 있는 도구를 사용, 읽기만 가능한 매체에서 실행할 것을 권장

3. 디스크 이미징

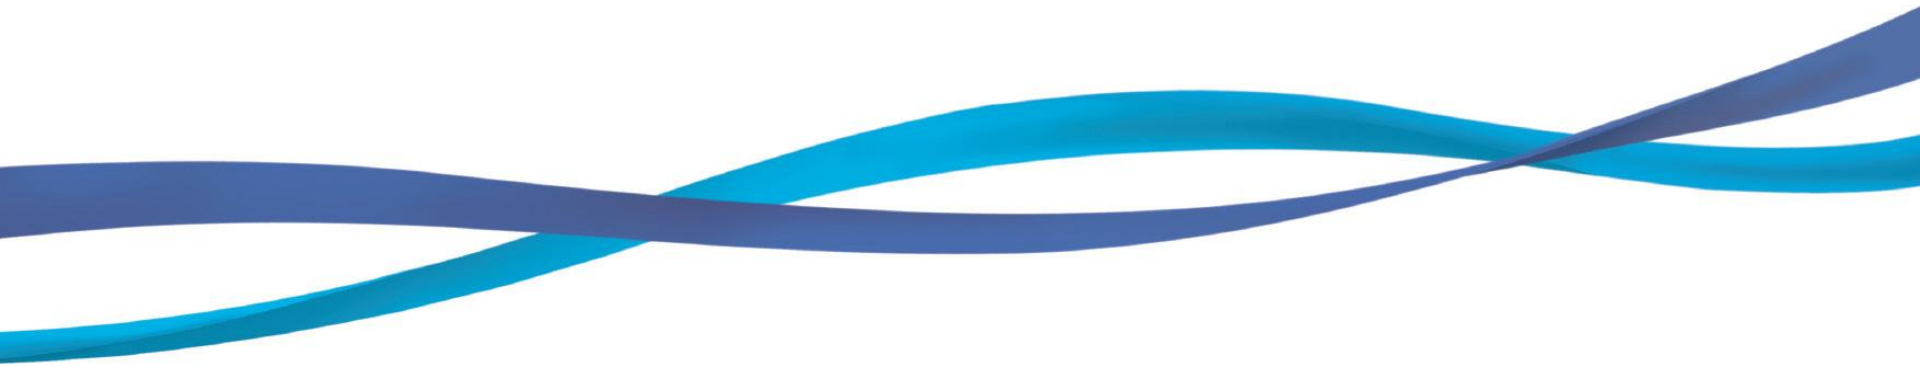

• 디스크 이미징 장비 (Disk Imaging Hardware)

- 단독으로 복제 디스크를 생성할 수 있는 포렌식 장비
- 디스크를 컴퓨터에 연결하지 않고 다른 하드디스크에 사본을 생성
- LogiCube Talon, Dossier
- ICS ImageMasster Solo 3 & 4 등



Logicube Talon



Logicube Dossier



ICS Image Masster Solo3



ICS Image Masster Solo4

디스크 이미징 장비를 이용한 사본 생성 절차

[조사 대상 시스템]



[조사 대상 시스템]
하드디스크 분해



[수집 대상 디스크]



원본 디스크에 대하여
사본 디스크를 복제
(사본 2개까지 생성)




[이미징 장치]

디스크 이미징 및 분석

• EnCase

- Guidance Software 에서 개발한 세계에서 가장 널리 쓰이는 포렌식 S/W
- 그래픽 인터페이스 바탕으로 디스크 이미징, 디스크 브라우징 기능 제공
- 증거 미리보기 및 데이터 검색/분석 기능 제공
- 윈도우, Palm OS등의 플랫폼과 RAID 방식 지원

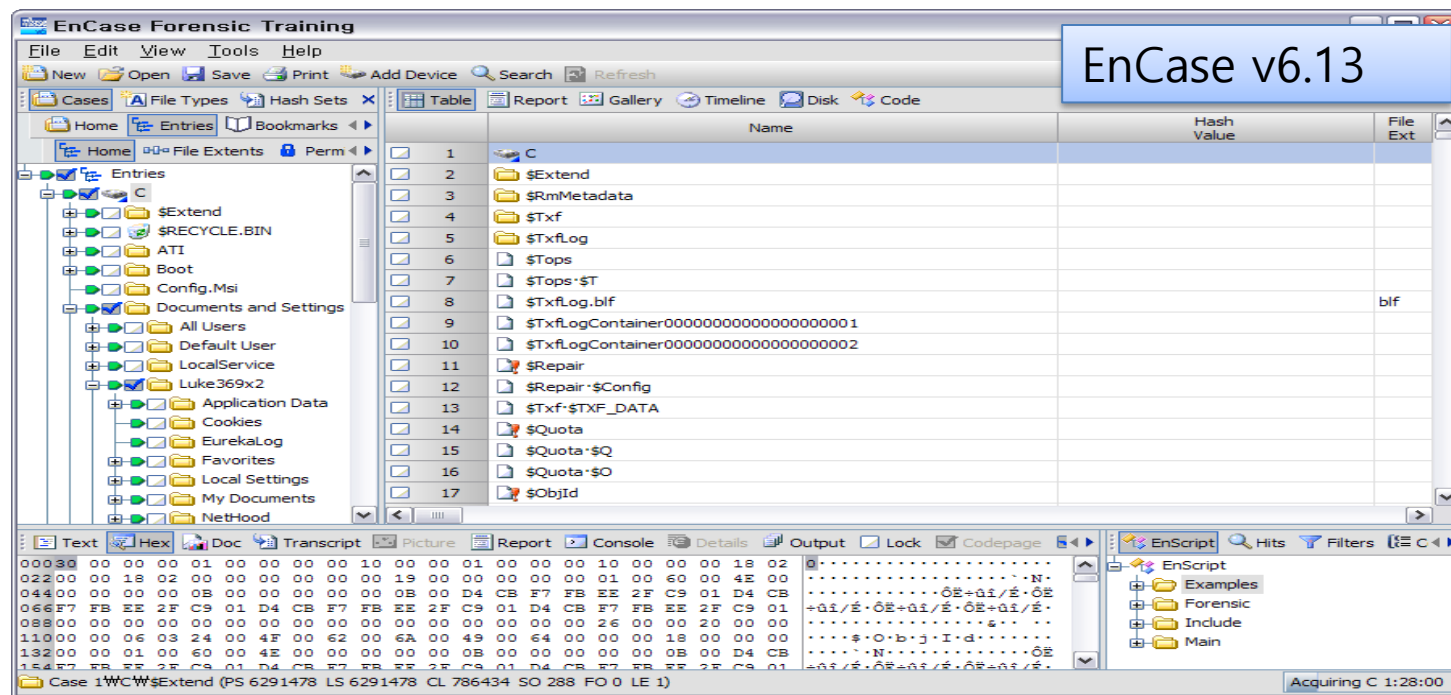

디스크 이미징 S/W를 이용한 사본 생성 절차

[조사 대상 시스템]




분해




[수집 대상 디스크]
쓰기 방지 장치에 연결

[이미지 파일]

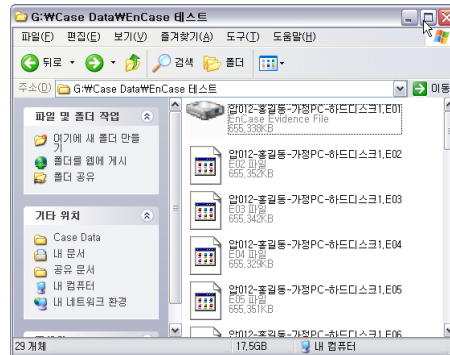

[디스크 이미징 도구]

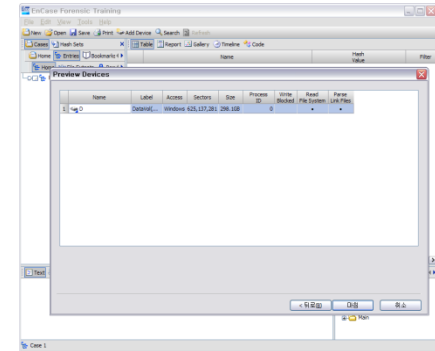

획득

수집




[쓰기방지 장치]
분석 시스템과 쓰기 방
지 장치 연결



[분석 시스템]

4. 임베디드 시스템의 증거 확보

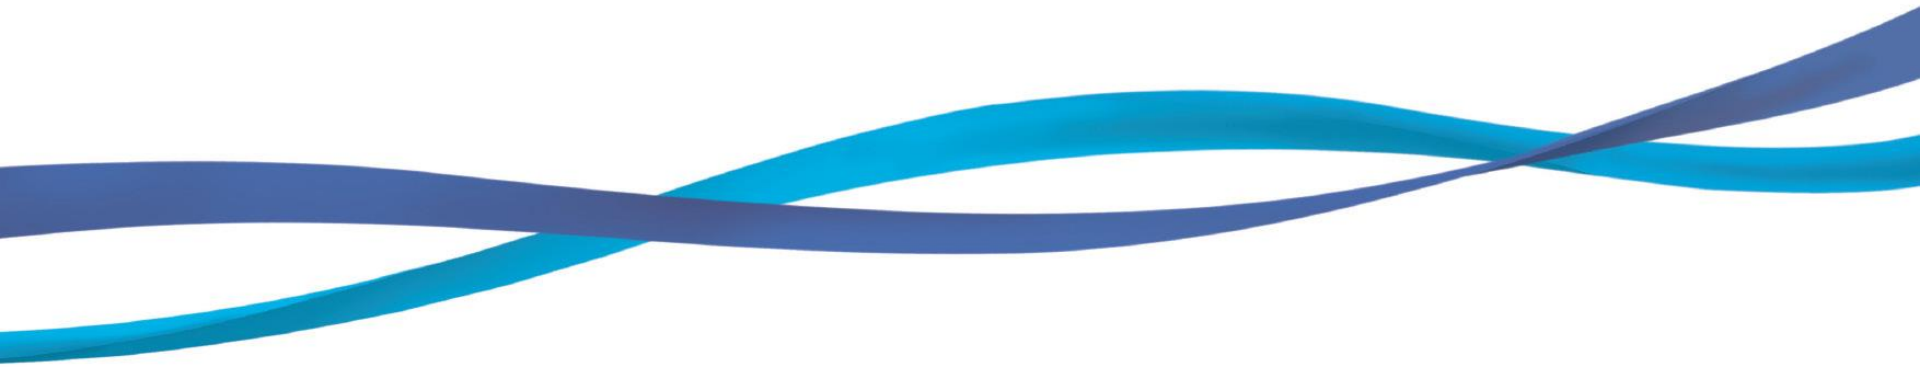

스마트폰 증거자료 추출 방법

- 스마트폰 주요 데이터
 - 휴대폰 데이터 + 이메일, 아웃룩(MS), 인터넷 사용 기록, GPS 정보 등
- 데이터 획득 방법

논리적 수집 방법



MS ActiveSync

or

Remote
API

Request Files
→
←
Sending Files




물리적 수집 방법


using JTAG Interface



or



using Flash Memory Reader



모바일 데이터의 분석

• 모바일 포렌식

- 휴대폰 데이터 분석 항목

데이터	항목
수신 문자메시지(SMS)	수신 일시, 송신자 전화번호, 문자내용
발신 문자메시지(SMS)	발신 일시, 수신자 전화번호, 문자내용
임시저장 문자메시지(SMS)	저장 일시, 수신자 전화번호, 문자내용
최근 통화 기록(Call History)	통화종류, 송수신자 전화번호, 통화시간
전화번호부(PhoneBook)	저장된 이름, 전화번호, 단축번호, 그룹
일정(Schedule)	일정 일시, 일정내용
메모(Memo)	메모 일시, 메모내용
사진(Photo)	사진 콘텐츠, 사진 촬영 정보
멀티미디어(Multimedia)	동영상, 음성 메모, 음악 등
휴대폰 전자일련번호(ESN)	제조사 식별 코드, 기기 일련 번호
휴대폰 비밀번호	※ 휴대폰 잠금 해제

모바일 데이터 분석 도구 실행화면

MobileDataAnalyzer - [보낸문자]

File Tools View Help

Filter:

Tree View

- SPH-V6900
 - \$SYS_FACTORY
 - brew
 - album_config
 - apps
 - autoans
 - cam
 - contents
 - eventlist.dat
 - handynet
 - info
 - media
 - mms
 - nvm
 - PIMS
 - prefs.dat
 - scsrtset
 - shared
 - shortcut
 - sndmcr

받은문자 | **보낸문자** | 통화기록 | 전화번호부 | 일정 | 메모

번호	상태	발신일자	수신번호	내용
1	저장	2008-02-23 13:57	011	9
2	저장	2008-02-23 13:59	011	9
3	저장	2008-02-23 14:13	011	9
4	저장	2008-02-23 14:29	011	9
5	저장	2008-02-23 18:37	011	9
6	저장	2008-02-23 18:39	011	9
7	저장	2008-02-23 18:41	011	9
8	저장	2008-02-23 18:48	011	9
9	저장	2008-02-24 12:19	010	5
10	저장	2008-02-24 14:41	010	5
11	저장	2008-02-24 14:52	010	5
12	저장	2008-02-24 15:01	010	5
13	저장	2008-02-24 15:03	010	5
14	저장	2008-02-24 15:08	011	9
15	저장	2008-02-25 09:20	010	2

Search & Graph

전화번호: 011 검색

시작일: 2005-01-01 종료일: 2007-01-04

문자내용

번호	항목구분	날짜	전화번호	내용 (통화시간)
1	보낸 문자	2006-04-05 15:01	01638	바보
2	보낸 문자	2006-04-05 15:02	01671	바보
3	보낸 문자	2006-04-05 21:01	01929	세미나중
4	받은 문자	2006-09-29 20:27	01954	
5	받은 문자	2006-11-04 16:22	01648	
6	받은 문자	2006-11-05 00:13	번호없음	
7	받은 문자	2006-11-06 12:54	01954	
8	받은 문자	2006-11-06 13:17	번호없음	
9	받은 문자	2006-11-06 15:00	011230	
10	받은 문자	2006-11-07 00:02	번호없음	
11	받은 문자	2006-11-07 09:55	0104629	

Image Viewer

미리 보기

저장 이미지

Exif GPS

Exif Tag	
포도살 사용 여부	No
Encoding	Unknown
압축 레벨 (Jpeg Quality)	
노출 프로그램	
각자 설정	
화이트 밸런스	Unknown
노출 지수	0.00
ISO 크기	0
초점 거리	0.00mm
조리개 값	0.0
박기	0.000
노출 시간	(1/-2147483648)
35mm Equivalent	0
CCD Width	0.00mm
Focal Length	0.0mm
플래시 사용 여부	No
Is Color	
방향 정보 (Orientation)	0
Y 해상도 (dpi)	-1.5

SMS & Call History Statistics

Count (Count Per Phonelumber)

Chart Director (unregistered) from www.advsotfeng.com

디스크 브라우징 기술


- **기본적인 증거 분석 대상은 확보한 저장 매체**
 - 복제한 디스크 사본, 디스크 이미지 파일
 - USB 드라이브, CD 등의 저장 매체에서 생성한 이미지 파일
- **디스크 브라우징(Disk Browsing)**
 - 저장매체 또는 하드디스크 이미지의 내부 구조와 파일 시스템을 확인하고, 파일시스템 내부에 존재하는 파일에 대응되는 응용 프로그램의 구동 없이 쉽고 빠르게 분석할 수 있도록 하는 기법
 - 복제한 이미지를 사용자가 수동으로 마운팅해서 열람할 필요가 없어 분석 시간을 줄일 수 있음
 - 디스크 브라우징 도구
 - EnCase, FTK, Final Forensic 등

EnCase의 디스크 브라우징

• 기본적인 디스크 브라우징 기능

- 파일 시스템의 구조를 확인하고 메타데이터를 출력
- 각 파일과 관련된 정보들 (생성 · 수정 · 접근 시간, 해쉬값, 시그니처, 저장 위치 등)을 파악
- 검색, 타임라인 분석, 미리보기 기능 등


Name	Description	Is Deleted	Last Accessed	File Created	Last Written	Entry Modified
\$Extend	Folder, Internal, Hidden, System		12/21/09 11:31:22 오후	12/21/09 11:31:22 오후	12/21/09 11:31:22 오후	12/21/09 11:31:22 오후
APM_Setup	Folder		12/30/09 07:51:40 오후	12/24/09 04:42:11 오후	12/24/09 04:43:02 오후	12/24/09 04:43:02 오후
Documents and Settings	Folder		12/30/09 08:00:20 오후	12/21/09 02:33:45 오후	12/21/09 02:58:49 오후	12/21/09 02:58:49 오후

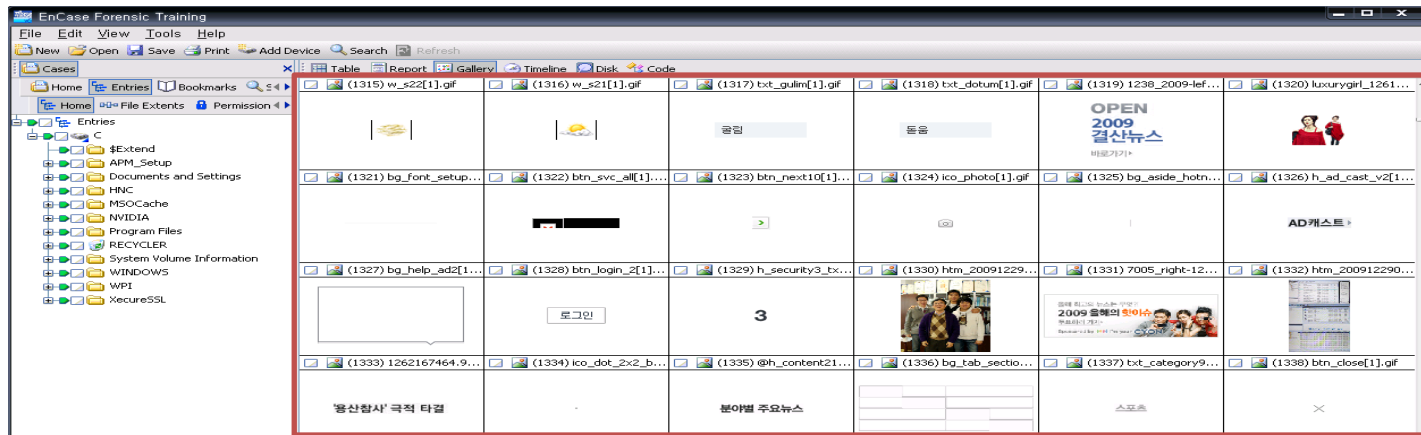


- 파일 확장자 변경 여부, 암호 파일 등을 확인할 수 있으며, 복구 가능한 삭제 파일과 비할당 영역에 있는 파일 파편들을 검토

데이터 뷰잉 기술

- 파일 포맷이 있는 데이터를 가시적으로 확인할 수 있도록, 디지털 데이터의 구조를 파악해서 시각적으로 정보를 출력하는 기술
- hex 에디터를 사용하기도 하지만, 좀더 효과적인 분석을 위해서는 개선된 데이터 뷰잉 기술이 필요

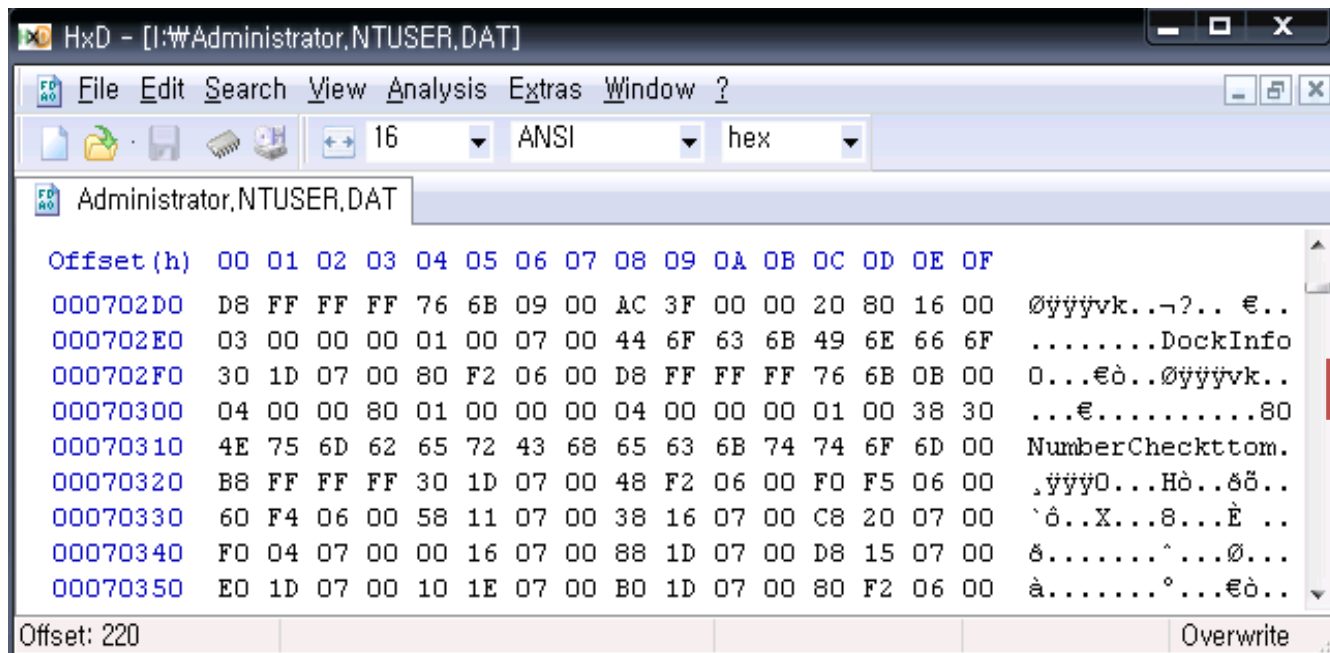

hex 에디터(hex-editor)로 확인한 윈도우 레지스트리 파일

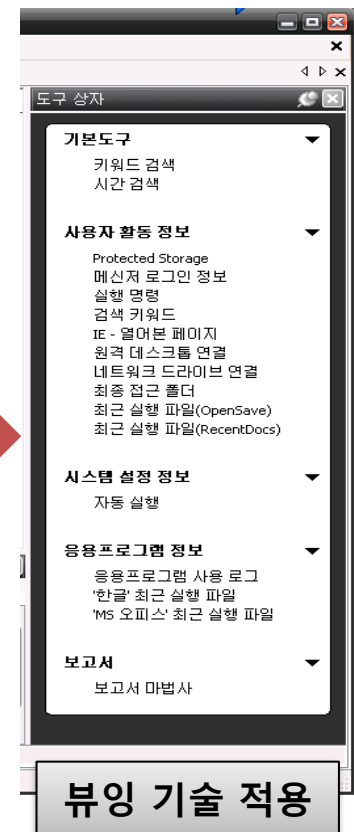

- 검색 기술의 필요성

- 저장매체가 대용량화 됨에 따라 수집되는 디지털 데이터의 양도 매우 많아지고 있어, 사건의 단서나 증거를 찾는 것은 점차 어려워짐
- 사건과 관련된 자료들을 선별하기 위한 검색 기술 개발이 필요함

- 포렌식 조사/분석은 연속되는 **검색의 반복**

- 모든 파일들의 키워드, Signature에 대해 검색을 반복해야 함
- 잘 알려진 파일은 검색 대상에서 제외하고, 주목해서 검색할 대상을 선정하여, **검색 범위를 축소**하는 것이 중요함.
- 발전된 형태의 검색기술을 사용하여 조사/분석 단계에 투입되는 시간 비용을 줄일 수 있어야 함

검색 기술의 종류

• 일반 검색 (키워드 검색)

- 파일 또는 저장매체 전체를 대상으로 특정 키워드를 입력하여 검색
- 키워드 검색을 통해 필요한 증거를 찾기 위해서는 텍스트 인코딩, 대
· 소문자 등의 사항을 고려해야 함
- 같은 키워드라도 인코딩 방식에 따라 전혀 다른 값이 되기 때문에 찾
고자 하는 키워드의 형태를 결정해서 검색을 수행
- 파일이름, 속성, 내부 문자열/코드값, 시그니처 등을 선정하여 목적
파일을 쉽고 빠르게 찾는 기술 (String, Index Search)

• 해쉬 검색

- 기존에 구축된 알려진 파일의 해쉬 셋(Reference Data Set)을 사용하
여, 조사 분석 대상을 식별하고 검색 수준을 선정할 수 있는 기술


• 슬랙 검색

- 파일 시스템의 잉여 공간에 남아있는 기존 파일들의 조각 정보를 찾
아내는 기술

검색 기술 - 키워드 검색

• GREG(Globally Find Regular-Expression and Print)

- Unix 계열의 운영체제에서 검색을 위해 사용자가 정의할 수 있는 표현 명령어
- 정규 표현식을 사용해서 다양한 형태의 키워드를 하나의 식으로 설정 가능

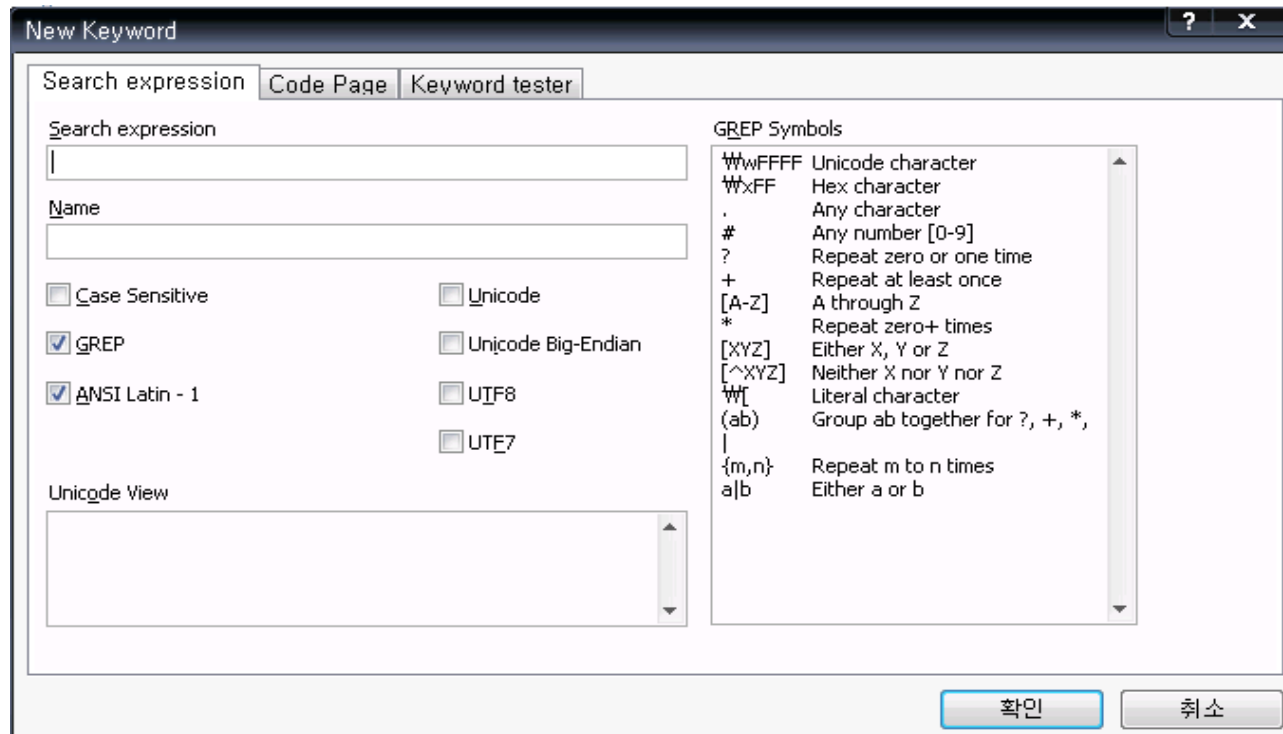

검색 기술 - 키워드 검색

• GREP(Globally Find Regular-Expression and Print)

정규표현식	의 미	사용 예제
^	문자열의 처음	^aaa : 문자열의 처음에 aaa를 포함하면 매칭
\$	문자열의 끝	aaa\$: 문자열의 끝에 aaa를 포함하면 매칭
.	하나의 문자 매칭	.lue : alue, blue, clue ...
?	바로 이전 문자의 빈도가 0 또는 1인 경우 매칭	forensics? : forensic 또는 forensics
*	바로 이전 문자의 빈도가 0 이상인 경우 매칭	digital_*for : digitalfor, digital_for, digital__for ...
+	바로 이전 문자의 빈도가 1이상인 경우 매칭	digital_ + for : digital_for, digital__for ...
[ABC]	A, B, C 중의 하나의 문자 매칭	dig[ei]tal : digetal, digetal
[^ABC]	A, B, C 이외의 문자 매칭	dig[^i]tal : digetal, digftal ... (digital제외) [^a-z] : 소문자 이외의 문자 매칭
[A-C]	A부터 C중에 하나의 문자 매칭	[a-d] : a, b, c, d [0-2] : 0, 1, 2
\w	특수문자를 일반문자로 사용하는 경우	[?[\W]] : ?, [,]
X{M}	문자 X를 M번 반복	h{3} : h가 3번 이상 반복 (hhh, hhhh ...)
X{M,N}	문자 X를 M회 이상 N회 이하 반복	h{3,5} : hhh, hhhh, hhhhh
a b	a, b 둘 중에 하나인 경우 매칭	web\W.(com) (net) : web.com, web.net

검색 기술 - 키워드 검색

- **GREP(Globally Find Regular-Expression and Print)**

Name	Kim	Number	870101-1234567
Name	Lee	Number	802110-2894561
Name	Park	Number	841218-1236874
Name	Han	Number	835577-1654789
Name	Hong	Number	880202-2345678

- 유닉스에서 **GREP** 명령어 사용하여 검색


grep `'.*[0-9]{2}[01]{1}[0-9]{1}[0-3]{1}[0-9]{1}-[0-9]{7}'` DataFile

명령어 출력 결과

Name	Kim	Number	870101-1234567
Name	Park	Number	841218-1236874
Name	Hong	Number	880202-2345678

검색 기술-파일 검색

- Hashed Search 원리

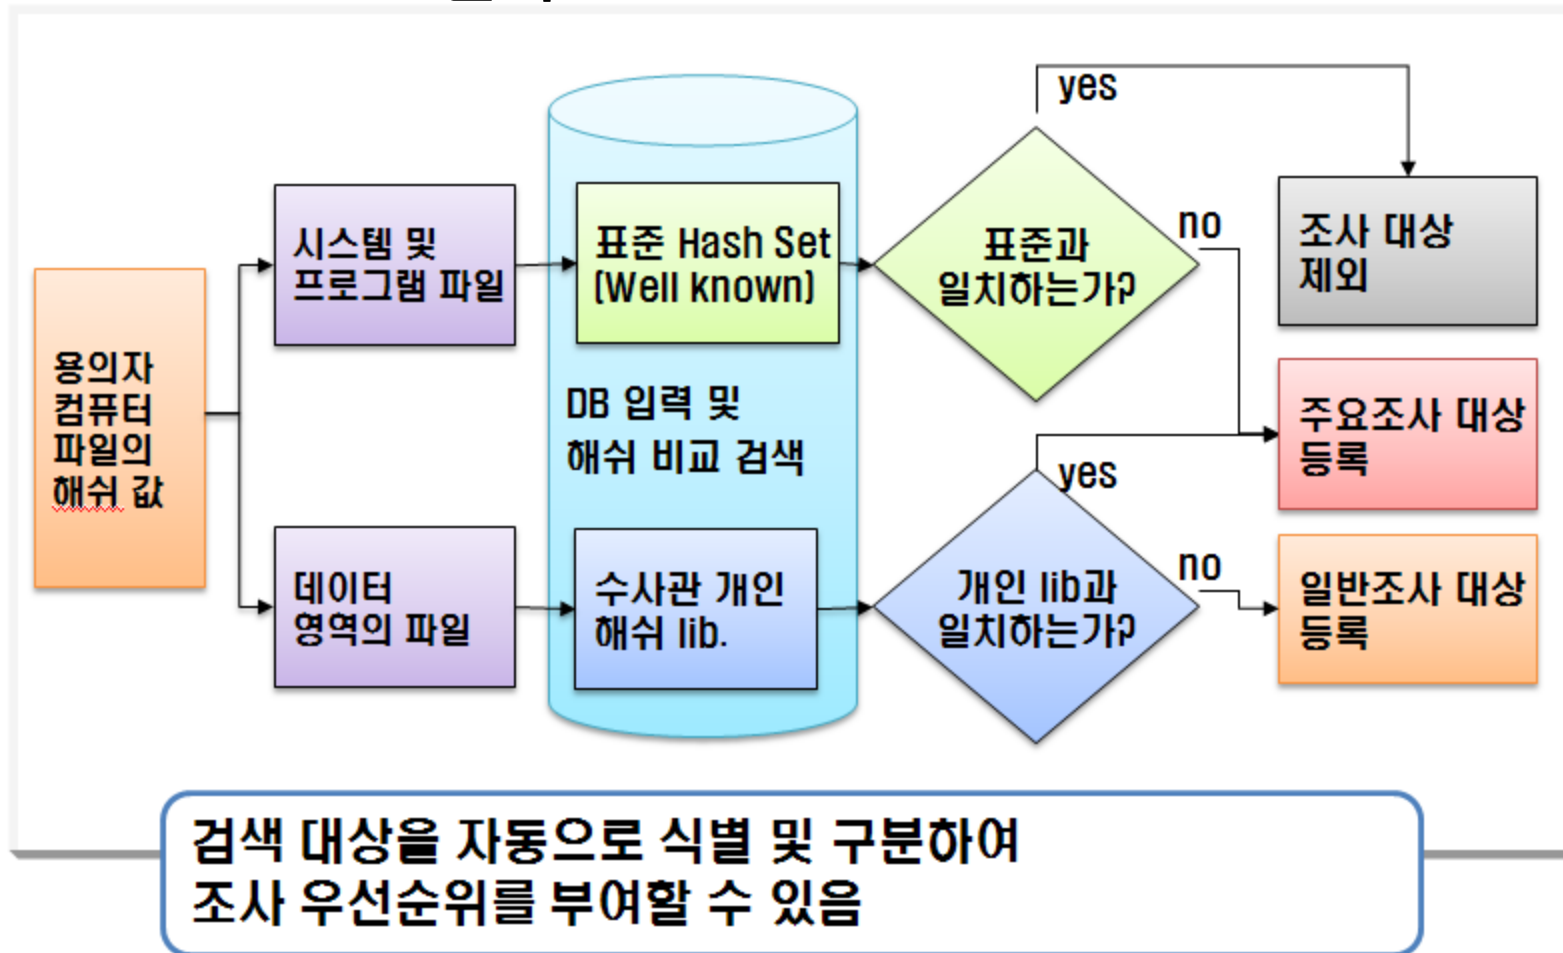

검색 기술-파일 검색

National Software Reference Library (NSRL)

- 美 NIST 산하 CFTT에서 제공하는 국가 표준 참조 데이터
- Justice's National Institute of Justice (NIJ)의 지원
- NSRL의 목적
 - 범죄에 사용되는 컴퓨터 파일의 식별 자동화
 - 증거에 포함된 파일 조사를 효율적으로 지원
- NSRL의 세부 내용
 - 다년간 각종 S/W 및 알려진 파일을 수집, 이에 대한 정보와 hash 값을 DB 목록화 (TOTAL 50,121,818 files, 15,722,076 unique hash values)
 - 전세계 8천여 개 S/W, 35개국 언어 OS의 참조 데이터 셋(RDS:Reference Data Set) 구축

```
"SHA-1", "MD5", "CRC32", "FileName", "FileSize", "ProductCode"
"00000F6ED90D946C057B55545597C31251DC24E4", "F4129AC77F806601BDD44620C17675E7", "38CC50B7", "004i200r.gif", 1551,228, "WIN"
"00000FF9D0ED9A6B53BC6A9364C07074DE1565F3", "A5D49D6DA9D78FD1E7C32D58BC7A46FB", "2D729A1E", "cmnres.pdb.dll", 76800,2471, "WIN"
"00000FF9D0ED9A6B53BC6A9364C07074DE1565F3", "A5D49D6DA9D78FD1E7C32D58BC7A46FB", "2D729A1E", "cmnres.pdb.dll", 76800,2704, "WIN"
"00000FF9D0ED9A6B53BC6A9364C07074DE1565F3", "A5D49D6DA9D78FD1E7C32D58BC7A46FB", "2D729A1E", "cmnres.pdb.dll", 76800,2741, "WIN"
"00000FF9D0ED9A6B53BC6A9364C07074DE1565F3", "A5D49D6DA9D78FD1E7C32D58BC7A46FB", "2D729A1E", "cmnres.pdb.dll", 76800,2797, "WIN"
"00000FF9D0ED9A6B53BC6A9364C07074DE1565F3", "A5D49D6DA9D78FD1E7C32D58BC7A46FB", "2D729A1E", "cmnres.pdb.dll", 76800,2912, "WIN"
```

검색 기술-파일 검색

NSRL 활용방안

- 용의자 컴퓨터내의 파일내용과 NSRL 목록을 비교 분석, 알려진 파일을 쉽게 식별하여 조사 범위 집중 가능
- 수사관은 평소 표준 참조 데이터를 입수하거나 제작하여 분석·조사 과정을 효율적으로 체계화하여야 함



인덱스 기반 검색 기술

• 새로운 검색 기술의 필요성

– 데이터의 대용량화

- 하드디스크 기술 발달로 S-ATA 1TB까지 시판
- 문서, 그림, 동영상의 다양한 데이터를 인터넷으로 공유함으로써 조사에 필요한 데이터 량이 크게 증가
- OS와 응용 프로그램의 크기 증가 등




– 소요 시간의 증가

- 대용량 데이터를 수집하고 분석하는데 많은 시간이 소요됨
- 컴퓨터 처리 속도 증가에 비해 처리할 데이터는 엄청나게 증가함

• 해결 방안


- 디스크 이미지에 대한 **인덱스를 생성하여 데이터를 빠르게 검색**

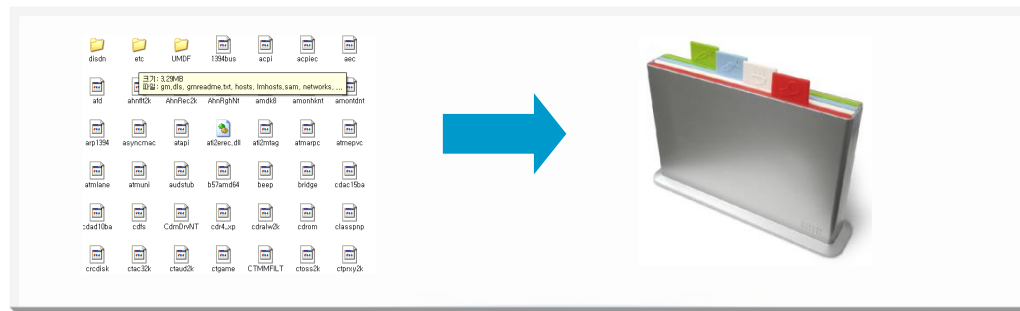

타임라인 분석

• 타임라인 분석

- 디지털 데이터의 시간 정보는 범죄 사실을 규명하기 위해 매우 중요한 정보
- 파일 시스템 상에 저장되는 파일의 시간 정보, 파일 내부의 메타데이터에 저장되는 시간 정보 등 다양한 곳에 저장되어 있는 시간 정보를 이용, 타임라인 (Timeline)을 구성함으로써 시스템 사용자의 행위를 추적할 수 있음

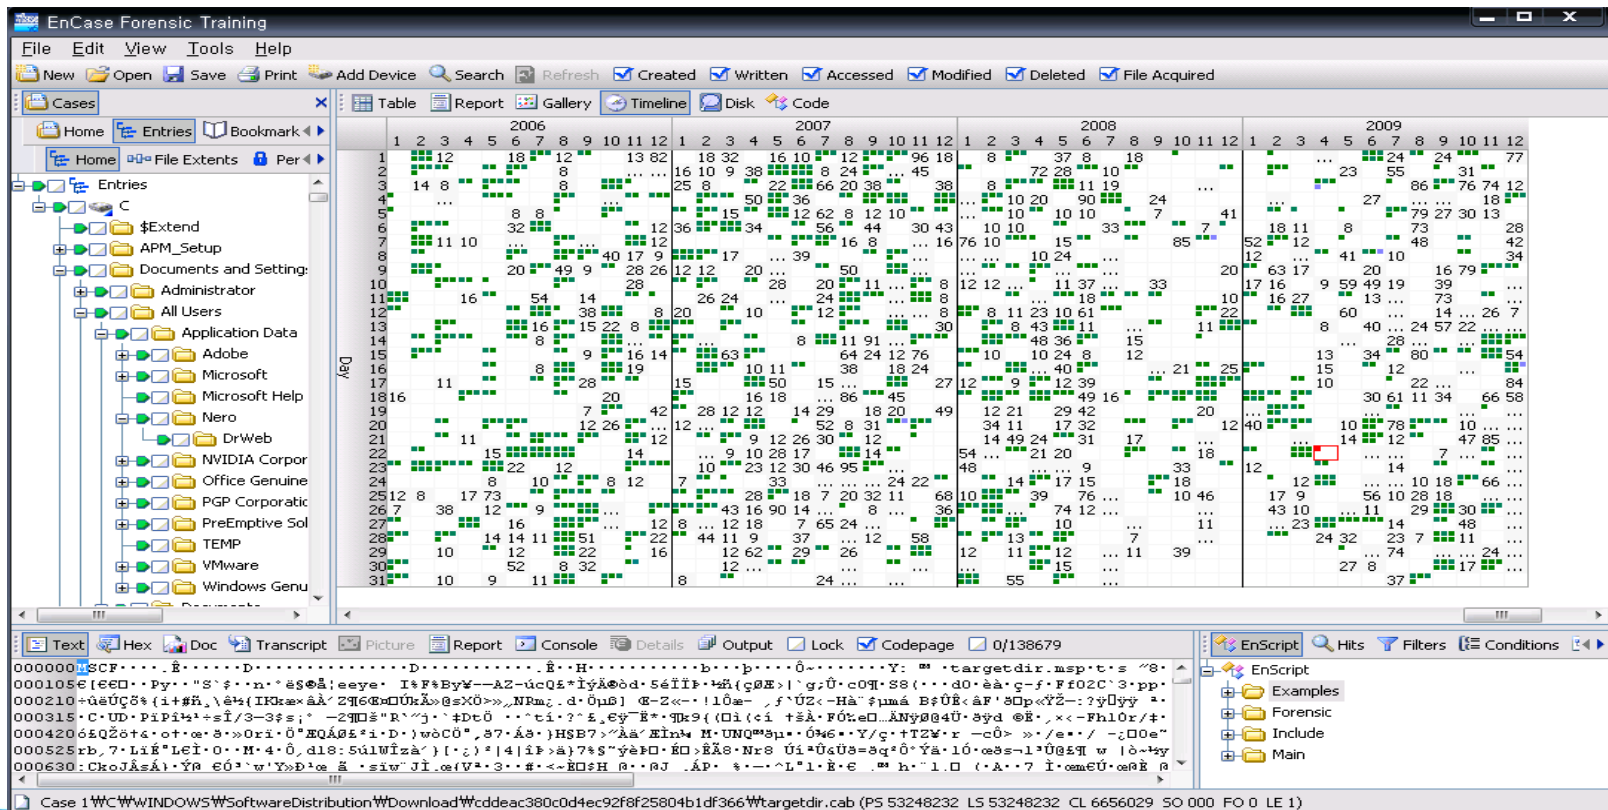

• 로그(LOG)란?

- 시스템에 접속한 사용자의 행위 및 시스템의 상태를 주기적으로 저장해 놓은 기록
- 로그를 이용하여 외부 침입의 흔적과 사용자가 어떠한 명령어를 사용했는지, 그리고 시스템이 처리한 업무와 에러 등의 정보 등을 파악
- 서버 시스템의 침해사고조사와 같은 경우 가장 기본적으로 행해지는 분석 중의 하나

• 로그의 종류

- Unix 시스템 계열 로그, Windows 계열 로그, 웹(Web) 로그 등
- 시스템의 종류에 따라 특별한 설정 없이 기본적으로 생성되는 로그가 있는 반면, 사용자의 설정이 있어야만 생성되는 로그도 존재
- 조사자는 각 시스템의 기본 로그와 그렇지 않은 로그의 분석 방법을 숙지해야 함

로그분석 - Unix 시스템 로그 분석

- 시스템 별 로그 디렉터리

Unix 시스템	디렉터리
HP-UX	/usr/adm
Solaris, AIX	/var/adm
Linux, BSD	/var/log

- 로그 파일의 종류 및 기본적인 기능

파 일 명	기 능
acct 또는 pacct	사용자별로 실행되는 모든 명령어를 기록
aculog	다이얼-아웃 모뎀 관련 기록(자동 호출 장치)
lastlog	각 사용자의 가장 최근 로그인 시간을 기록
loginlog	실패한 로그인 시도를 기록
messages	부트 메시지 등 시스템의 콘솔에서 출력된 결과를 기록하고 syslog에 의하여 생성된 메시지도 기록
sulog	su 명령 사용 내역 기록
utmp	현재 로그인한 각 사용자의 기록
utmpx	utmp 기능을 확장(extended utmp), 원격 호스트 관련 정보 등 자료 구조 확장
wtmp	사용자의 로그인, 로그아웃 시간과 시스템의 종료 시간, 시스템 시작 시간 등을 기록
wtmpx	wtmp 기능 확장 (extended wtmp)
vold.log	플로피 디스크나 CD-ROM과 같은 외부 매체의 사용에서 발생하는 에러를 기록
xferlog	FTP 접근 기록

로그분석 - Windows 시스템 로그 분석

• 이벤트 로그


- Windows는 기본적으로 이벤트(event) 로그를 시스템 운영 전반에 걸쳐서 저장
- 조사자는 이벤트 로그의 분석을 통해 해당 시스템의 전반적인 동작을 알 수 있으며, 증거 자료를 획득할 수도 있음

• 이벤트 로그의 종류

- 응용프로그램 로그
 - 응용프로그램이나 기타 프로그램의 동작에 대한 이벤트가 저장되며, 기록되는 이벤트는 소프트웨어 개발자에 의해 결정
- 보안 로그
 - 유효하거나 유효하지 않은 로그인 시도 및 파일 생성, 열람, 삭제 등에 관련된 이벤트를 기록
- 시스템 로그
 - Windows 시스템 구성요소가 기록하는 이벤트로 시스템 부팅 시 드라이버가 로드되지 않는 경우와 같이 구성요소의 오류를 기록

로그분석 - Windows 시스템 로그 분석

이벤트 헤더 정보

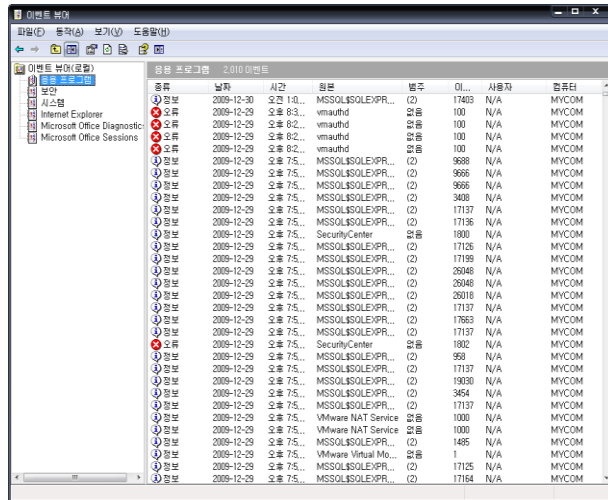

종류	날짜	시간	원본	범주	이...	사용자	컴퓨터
정보	2009-12-30	오전 1:0...	MSSQL\$OLEVR...	(2)	17403	N/A	MYCOM
오류	2009-12-29	오전 8:3...	vmtoolsd	없음	100	N/A	MYCOM
오류	2009-12-29	오전 8:2...	vmtoolsd	없음	100	N/A	MYCOM
오류	2009-12-29	오전 8:2...	vmtoolsd	없음	100	N/A	MYCOM
정보	2009-12-29	오전 7:5...	MSSQL\$OLEVR...	(2)	9688	N/A	MYCOM
정보	2009-12-29	오전 7:5...	MSSQL\$OLEVR...	(2)	9666	N/A	MYCOM
정보	2009-12-29	오전 7:5...	MSSQL\$OLEVR...	(2)	9666	N/A	MYCOM
정보	2009-12-29	오전 7:5...	MSSQL\$OLEVR...	(2)	3409	N/A	MYCOM
정보	2009-12-29	오전 7:5...	MSSQL\$OLEVR...	(2)	17137	N/A	MYCOM
정보	2009-12-29	오전 7:5...	MSSQL\$OLEVR...	(2)	17136	N/A	MYCOM
정보	2009-12-29	오전 7:5...	SecurityCenter	없음	1800	N/A	MYCOM
정보	2009-12-29	오전 7:5...	MSSQL\$OLEVR...	(2)	17126	N/A	MYCOM
정보	2009-12-29	오전 7:5...	MSSQL\$OLEVR...	(2)	17189	N/A	MYCOM
정보	2009-12-29	오전 7:5...	MSSQL\$OLEVR...	(2)	26948	N/A	MYCOM
정보	2009-12-29	오전 7:5...	MSSQL\$OLEVR...	(2)	26948	N/A	MYCOM
정보	2009-12-29	오전 7:5...	MSSQL\$OLEVR...	(2)	26918	N/A	MYCOM
정보	2009-12-29	오전 7:5...	MSSQL\$OLEVR...	(2)	17137	N/A	MYCOM
정보	2009-12-29	오전 7:5...	MSSQL\$OLEVR...	(2)	17663	N/A	MYCOM
정보	2009-12-29	오전 7:5...	MSSQL\$OLEVR...	(2)	17137	N/A	MYCOM
오류	2009-12-29	오전 7:5...	SecurityCenter	없음	1802	N/A	MYCOM
정보	2009-12-29	오전 7:5...	MSSQL\$OLEVR...	(2)	968	N/A	MYCOM
정보	2009-12-29	오전 7:5...	MSSQL\$OLEVR...	(2)	17137	N/A	MYCOM
정보	2009-12-29	오전 7:5...	MSSQL\$OLEVR...	(2)	19320	N/A	MYCOM
정보	2009-12-29	오전 7:5...	MSSQL\$OLEVR...	(2)	3464	N/A	MYCOM
정보	2009-12-29	오전 7:5...	MSSQL\$OLEVR...	(2)	17137	N/A	MYCOM
정보	2009-12-29	오전 7:5...	VMware NAT Service	없음	1000	N/A	MYCOM
정보	2009-12-29	오전 7:5...	VMware NAT Service	없음	1000	N/A	MYCOM
정보	2009-12-29	오전 7:5...	MSSQL\$OLEVR...	(2)	1485	N/A	MYCOM
정보	2009-12-29	오전 7:5...	VMware Virtual Mo...	없음	1	N/A	MYCOM
정보	2009-12-29	오전 7:5...	MSSQL\$OLEVR...	(2)	17125	N/A	MYCOM
정보	2009-12-29	오전 7:5...	MSSQL\$OLEVR...	(2)	17164	N/A	MYCOM

정 보

의 미

날 짜

이벤트가 발생한 날짜

시 간

이벤트가 발생한 시간

사 용 자

이벤트를 발생시킨 사용자의 이름

컴 퓨 터

이벤트가 발생한 컴퓨터의 이름

원 본

이벤트를 기록한 소프트웨어 (이벤트가 일어난 프로세스)

이벤트ID

해당 원본의 특정 이벤트 유형을 식별하는 번호


범 주

이벤트의 원본에 의한 이벤트 분류로 주로 보안 로그에서 사용됨

종 류

이벤트 심각도의 분류로 오류, 정보, 경고, 성공, 감사, 실패 감사로 분류

이벤트 정보의 종류

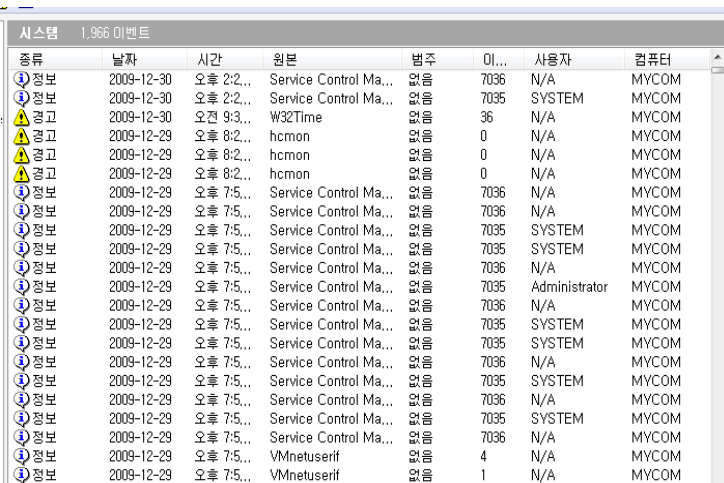

종류	날짜	시간	원본	범주	이...	사용자	컴퓨터
정보	2009-12-30	오전 2:2...	Service Control Ma...	없음	7036	N/A	MYCOM
정보	2009-12-30	오전 2:2...	Service Control Ma...	없음	7035	SYSTEM	MYCOM
경고	2009-12-30	오전 9:3...	W32Time	없음	36	N/A	MYCOM
경고	2009-12-29	오전 8:2...	hcmon	없음	0	N/A	MYCOM
경고	2009-12-29	오전 8:2...	hcmon	없음	0	N/A	MYCOM
정보	2009-12-29	오전 8:2...	hcmon	없음	0	N/A	MYCOM
정보	2009-12-29	오전 7:5...	Service Control Ma...	없음	7036	N/A	MYCOM
정보	2009-12-29	오전 7:5...	Service Control Ma...	없음	7036	N/A	MYCOM
정보	2009-12-29	오전 7:5...	Service Control Ma...	없음	7035	SYSTEM	MYCOM
정보	2009-12-29	오전 7:5...	Service Control Ma...	없음	7035	SYSTEM	MYCOM
정보	2009-12-29	오전 7:5...	Service Control Ma...	없음	7036	N/A	MYCOM
정보	2009-12-29	오전 7:5...	Service Control Ma...	없음	7035	Administrator	MYCOM
정보	2009-12-29	오전 7:5...	Service Control Ma...	없음	7036	N/A	MYCOM
정보	2009-12-29	오전 7:5...	Service Control Ma...	없음	7035	SYSTEM	MYCOM
정보	2009-12-29	오전 7:5...	Service Control Ma...	없음	7035	SYSTEM	MYCOM
정보	2009-12-29	오전 7:5...	Service Control Ma...	없음	7036	N/A	MYCOM
정보	2009-12-29	오전 7:5...	Service Control Ma...	없음	7035	SYSTEM	MYCOM
정보	2009-12-29	오전 7:5...	Service Control Ma...	없음	7036	N/A	MYCOM
정보	2009-12-29	오전 7:5...	Service Control Ma...	없음	7035	SYSTEM	MYCOM
정보	2009-12-29	오전 7:5...	Service Control Ma...	없음	7036	N/A	MYCOM
정보	2009-12-29	오전 7:5...	VMnetuserif	없음	4	N/A	MYCOM
정보	2009-12-29	오전 7:5...	VMnetuserif	없음	1	N/A	MYCOM

이벤트 유형

설 명

오 류

데이터 손실이나 기능 상실 같은 중대한 문제로 시스템을 시작하는 동안 서비스가 로드되지 못했을 경우와 같은 이벤트 기록

경 고

시스템에 문제가 발생할 수 있는 문제를 미리 알려 주는 이벤트로 디스크 공간이 부족할 때와 같은 이벤트 기록

정 보

응용 프로그램, 드라이버 또는 서비스가 성공적으로 수행되었음을 설명하는 이벤트

성공감사

사용자가 시스템에 성공적으로 로그인 했을 경우와 같이 보안 이벤트가 성공했음을 나타냄

실패감사

사용자가 시스템에 로그인 실패했을 경우와 같이 보안 이벤트가 실패했음을 나타냄

로그분석 - Web 로그 분석


- 웹 서비스를 제공하는 웹 서버의 종류에 따라 다른 형태로 저장
- CLF(Common Log Format)로 파일을 생성, 웹 서버의 종류와 설정에 따라 조금씩 차이

CLF 저장 정보 및 설명


로그 정보	설 명
Host	클라이언트의 호스트 이름이나 IP 주소
Authuser	인증이 필요한 경우 사용자 이름 기록
Date	접속한 시간과 날짜 기록
Request	클라이언트가 요청한 메시지
Status	요청한 것에 대한 서버의 처리사항 (상태 코드)
Bytes	전송된 Bytes의 크기 (헤더 제외)

시각화 기술

- 보이지 않는 것을 일정한 형태로 나타내거나 가려져 있던 어떤 현상이나 실체가 눈에 띄게 드러나게 하는 것으로 추상적인 자료를 사람이 인지할 수 있는 형태로 만드는 과정

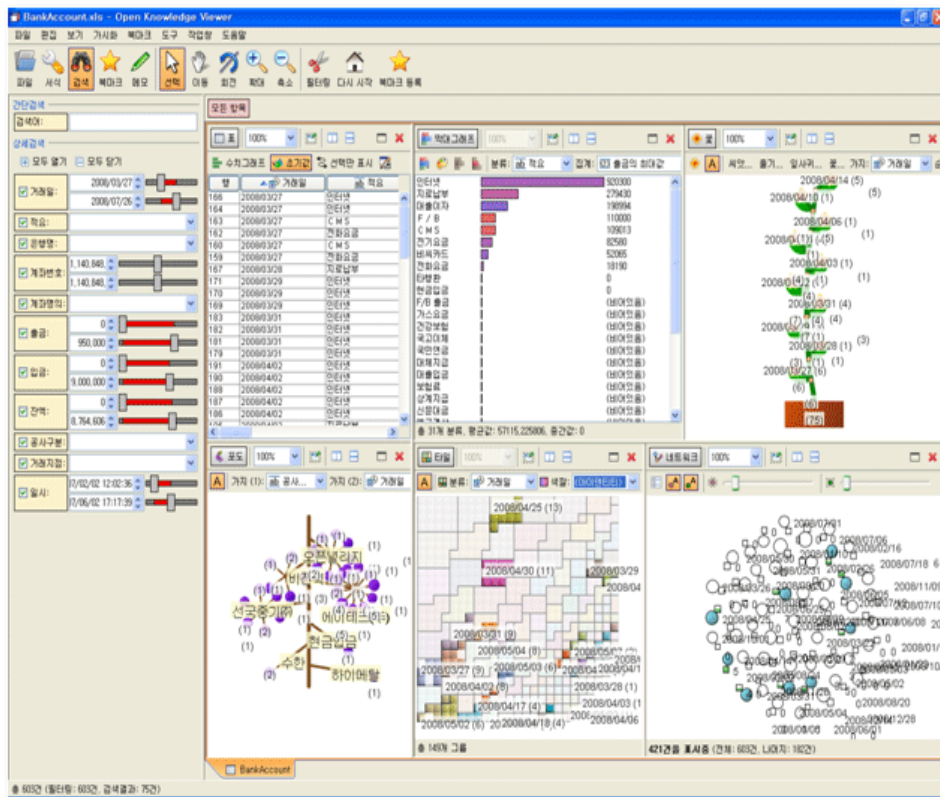

Open Knowledge Viewer

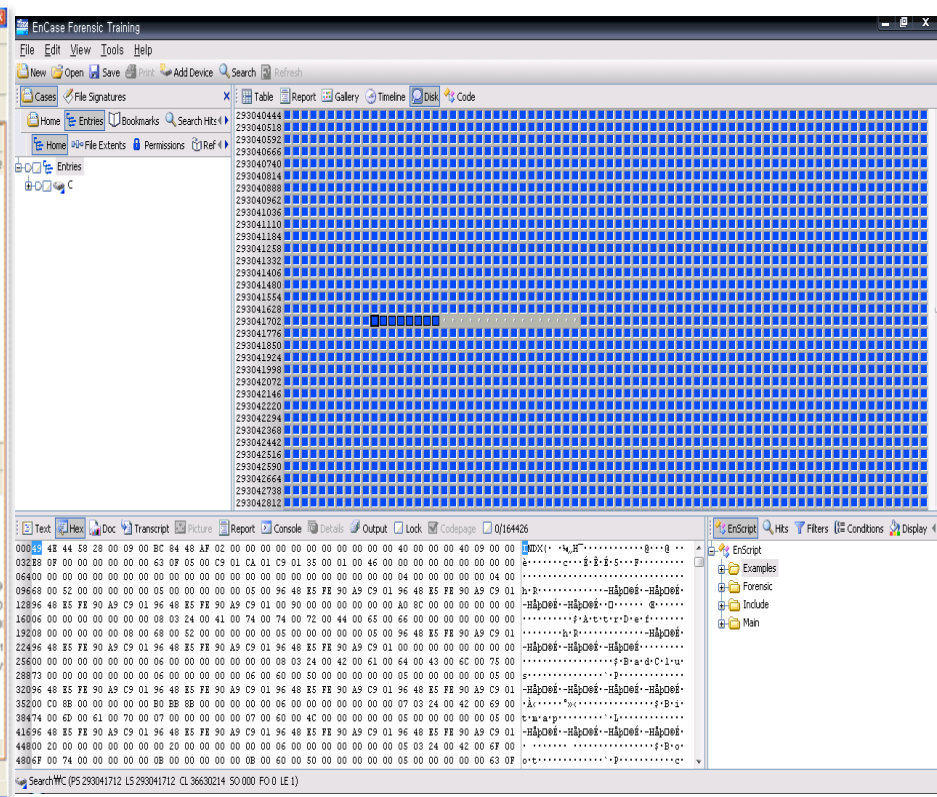

EnCase의 디스크 할당 상태 시각화 기능

안티 포렌식 대응 기술

• 안티 포렌식 (Anti-Forensic)이란?

- 포렌식 기술에 대응하여 자신에게 불리하게 작용할 가능성이 있는 증거물을 차단하려는 일련의 활동
- 과거에는 증거가 될 수 있는 자료들을 수동으로 처리하였지만, 최근에는 추적 및 증거물 획득을 원천적이고 자동화된 방법으로 막아주는 전문 제품들이 등장하고 있음

• 안티 포렌식 기법

- 주로 데이터 암호화 등을 통한 복구 기법 회피, 중요 증거 데이터의 증거 자동 삭제, 데이터 은닉 제품 등이 있음
- 데이터 영구 삭제
 - Disk Wiping, Degausser
 - 증거 자동 삭제
- 데이터 암호화
 - 압축파일, 문서파일 등의 암호화 등
- 데이터 은닉
 - 스테가노그래피



안티 포렌식 대응 기술 - 데이터 영구 삭제

- **Disk Wipe**

- 하드디스크의 기존 데이터를 완벽히 제거하고 모든 Sector의 내용을 0으로 만드는 과정

- **디가우저 (소자, Degausser)**

- 하드디스크나 테이프에 강력한 자기장을 노출시켜 기록된 데이터를 파괴하고 복구가 불가능하도록 하는 장비



소사용 전문 제품
(Degausser - BTE)

안티 포렌식 대응 기술 - 데이터 영구 삭제

- 데이터 복구 기법 회피 기술

- 디스크 덮어쓰기

- 삭제된 파일의 데이터 중 물리적으로 디스크에 남아있는 부분을 덮어쓰고 삭제하는 과정을 반복하면 데이터 복구 기법을 회피할 수 있음
 - 美 국방성(DoD)에서는 기밀 자료를 삭제하기 위한 표준 (DoD5220, 22-M)을 다음과 같이 제시하고 있음
 1. 임의의 문자로 데이터를 덮어 씌
 2. 첫 번째 문자의 보수로 덮어쓰
 3. 다시 임의의 문자로 데이터를 덮어쓰
 4. 이 과정을 7회 반복

안티 포렌식 대응 기술 - 데이터 복구

삭제 파일 복구 기술의 필요성

- 비합당 영역에서 삭제 파일을 복구함으로써 심도 있는 컴퓨터 사용 흔적 조사가 가능
- 용의자 및 범죄자는 증거 인멸을 위해 저장 매체를 물리적으로 파괴, 훼손하거나 디지털 증거를 삭제할 가능성이 높으므로, 이를 원래의 상태로 복구하는 기술이 필요함

파일시스템의 영역

- **메타데이터 영역** : 파일의 이름, 만드니, 날짜, 크기 등을 저장
- **데이터 영역** : 파일의 실제 데이터 스트림 저장

Meta Area

Data Area


저장매체 복구 기술

- **물리적 복구** : 저장매체의 물리/전자적 복구. 물리적 또는 전자적 단/합선으로 훼손된 저장매체를 정상 상태로 복구하는 기술
- **논리적 복구** : 삭제/훼손된 파일 및 파일 시스템을 복구하는 기술

안티 포렌식 대응 기술 - 데이터 복구

파일시스템 메타데이터기반 복구


- 파일의 메타 데이터의 '**삭제 플래그**' 를 참조하여 복구
- 파일 삭제 시 데이터 영역이나 메타데이터 영역을 덮어쓰지 않기 때문에 가능
- 다른 파일로 덮이지 않았다면 복구 가능

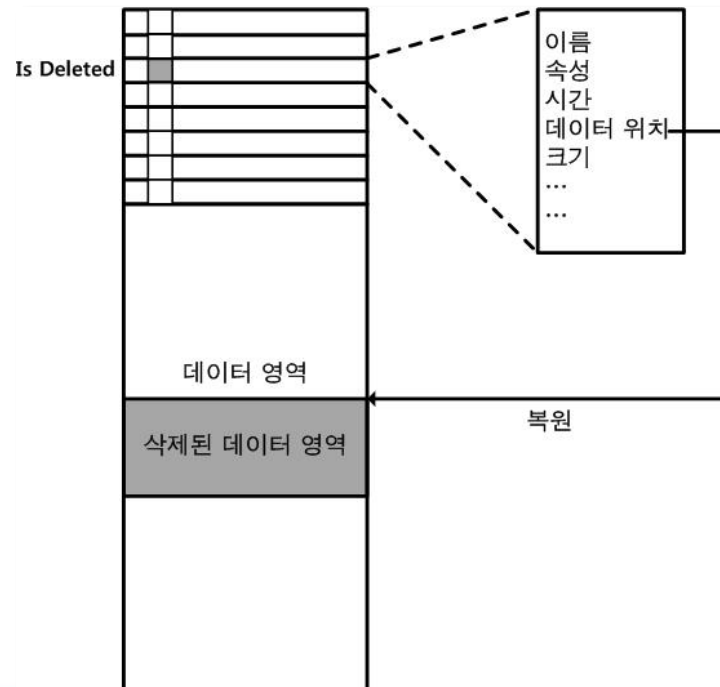

안티 포렌식 대응 기술 - 데이터 복구

파일 시스템 정보를 얻을 수 없는 경우의 복구

- 파일 시스템에서 얻을 수 있는 정보 없이 '**파일 자체 정보**' 기반 복구
 - 즉, 파일의 고유한 특성이 있는 파일만 복구 가능
- 연속적으로 존재하는 파일에 대한 복구는 대부분 가능, 조각난 경우는 어려움
- 추출된 파일이 올바른 파일이라는 보장이 없음
- 많은 시간이 소요됨

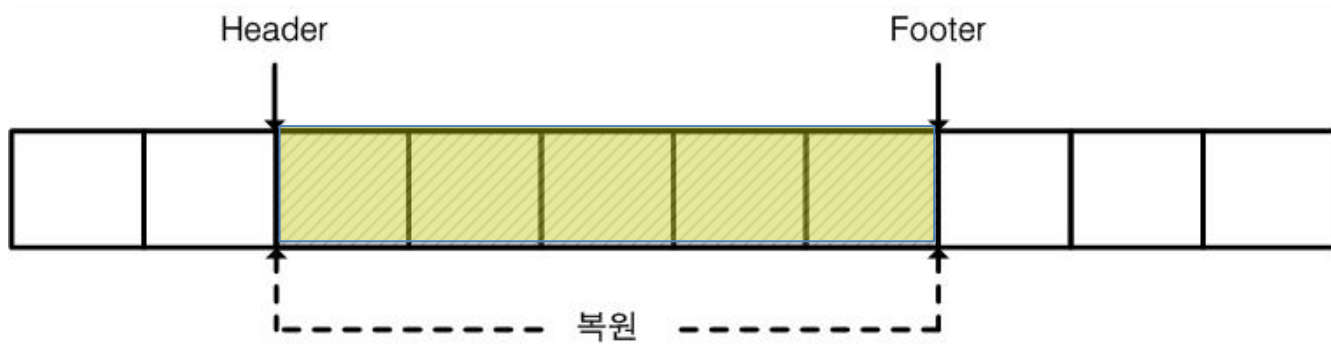

안티 포렌식 대응 기술 - 데이터 암호화

• 데이터 암호화



- Zip, Rar 등과 같은 압축파일에 암호화 기법을 적용하여, 증거확보를 어렵게 함
- MS 오피스 및 한글 파일 등과 같은 문서를 암호화하여, 정보를 은폐하는데 활용되고 있음



안티 포렌식 대응 - 스테가노그라피


• Steganography

- 메시지가 전송되고 있다는 사실 즉, 통신의 존재를 숨기는 기술로서 이미지 및 오디오 파일과 같은 다양한 디지털 매체를 통해 메시지를 은닉하여 전송하는 기술
 - 모르는 사람이 보면 평범한 사진에 불과하지만 약속된 수신자는 그 안에 메시지를 확인할 수 있는 기술

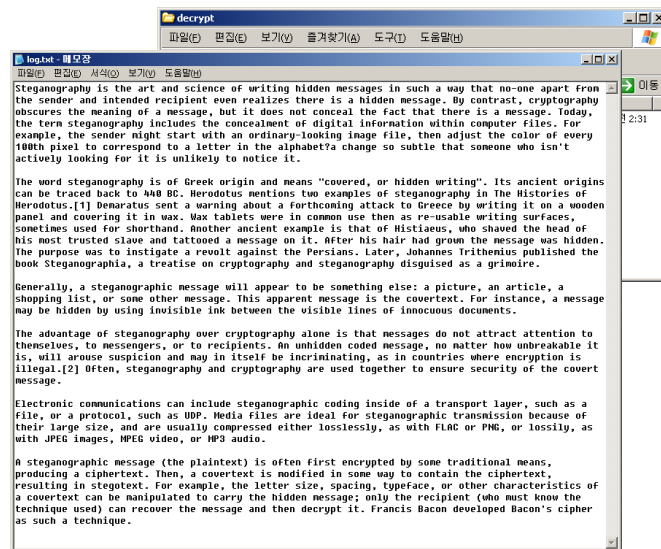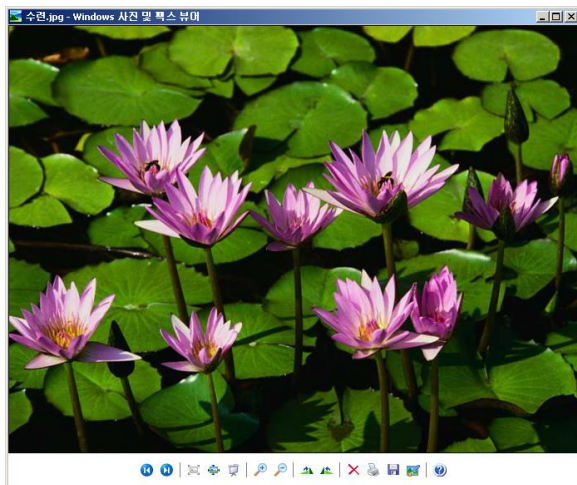

안티 포렌식 대응 기술 - 파일 내부의 시간 정보 분석

- 파일 시스템 상에 저장되는 시간 정보는 변조가 용이
- 응용 프로그램에 의해 파일 내부에 저장되는 시간 정보는 해당 파일의 저장 형식을 알지 못하면 변경하기 매우 어려움

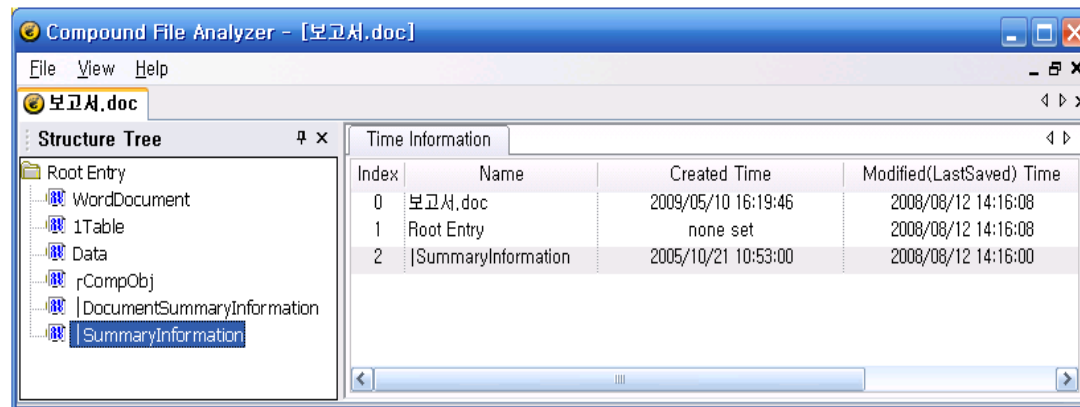


문서 파일 내부 시간 정보 분석 도구 : CFA

안티 포렌식 기술 대응방안


- Anti-Forensic에 대한 대응

- 프라이버시 및 개인 정보 보호라는 긍정적인 측면도 있지만, 범죄자가 범행직후 증거를 없애는 용도로 사용하는 경우에는 컴퓨터 범죄 수사에 많은 어려움을 초래할 수 있음
- Anti-Forensic 기술은 앞으로도 계속 발전되고 대중화 될 것이 예상되며, 이에 대응할 수 있는 기술과 정책적 기반이 필요함

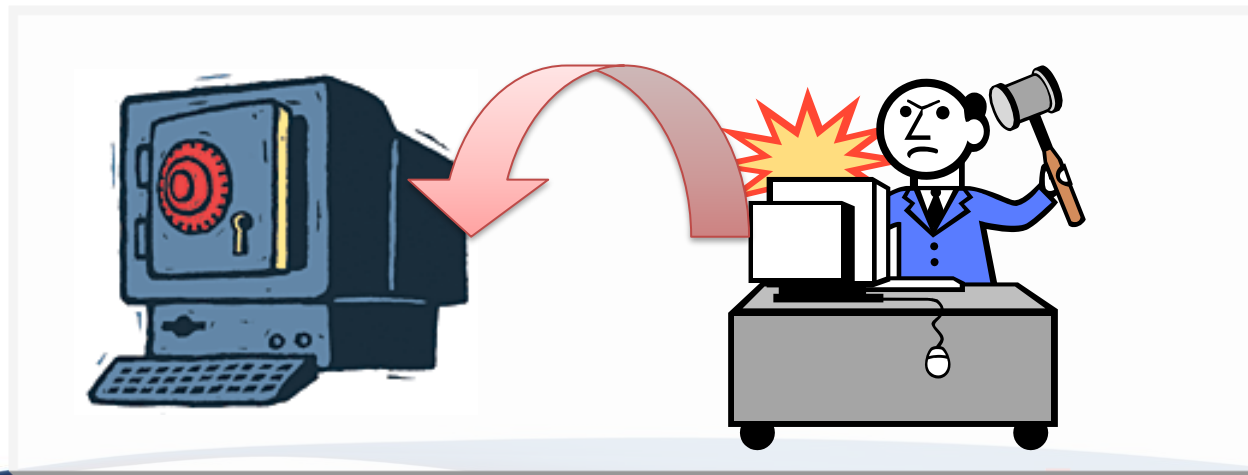


파일 시스템의 이해

- Hard disk의 구성

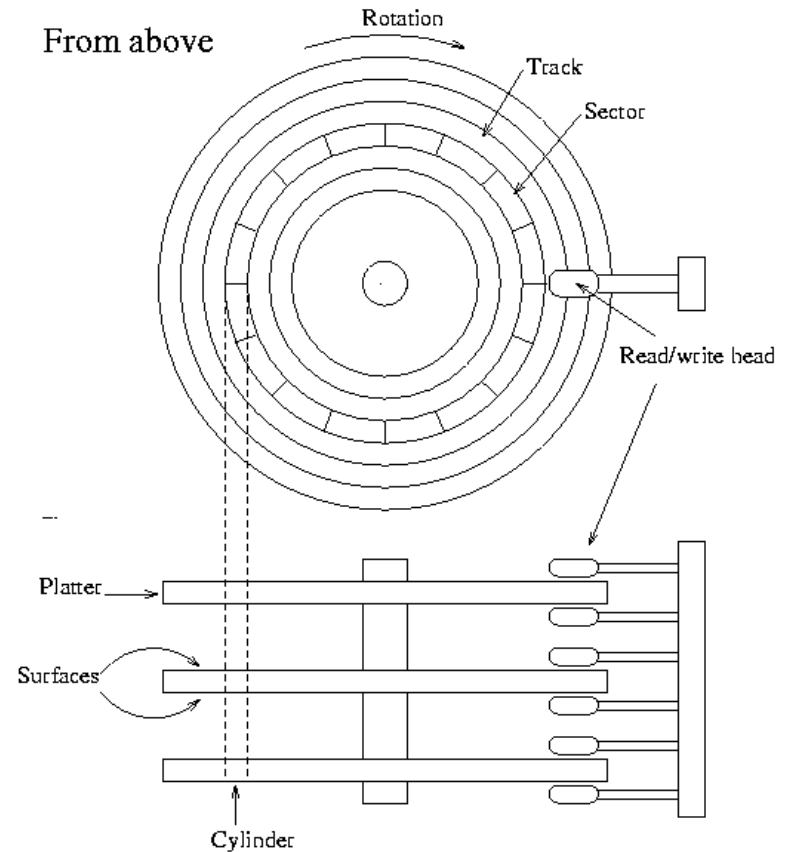

파일 시스템의 이해


- 플래터(platter): 비 자성체인 비금속 원판 표면에 자성체인 산화 금속막을 양면에 도장한 것
- 실린더 (Cyinder): 다수개의 플래터의 트랙을 수직적으로 관통하는 3차원 적인 스택
- 보통 섹터당 512KB 동심원을 동일한 각도로 나누어 데이터를 기록
- * 하드 용량 = (헤드수) * (실린더 수) * (섹터수) * (섹터당 기록 용량)
- 트랙 (Track): 디스크의 기록 단위의 하나로 자기 매체에 늘어선 동심원
- 섹터 (Sector): 트랙을 데이터 기록을 위해 나눈 가장 기본 단위

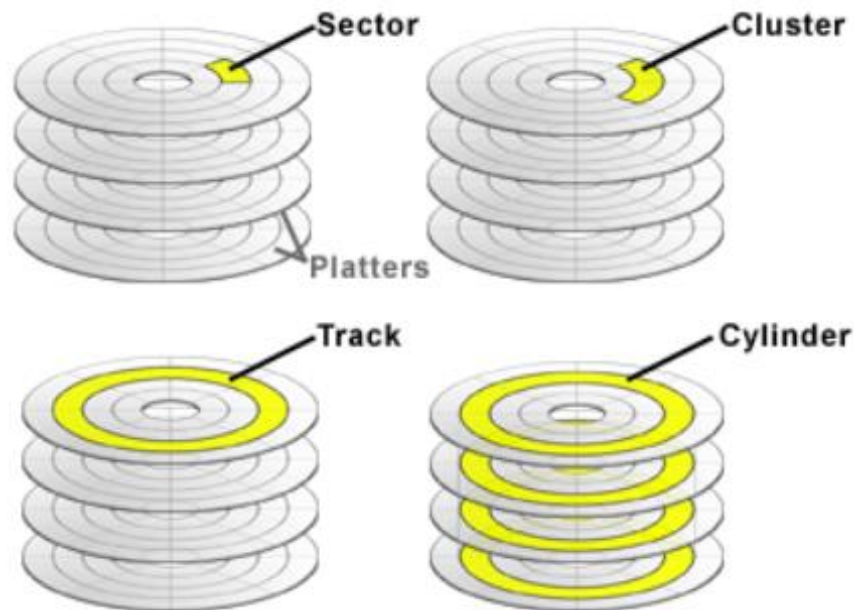

파일 시스템의 이해 - 클러스터

• Cluster (클러스터)

- 클러스터 = 여러 개의 섹터(하드디스크의 물리적 최소 단위)를 묶은 단위
- 섹터단위로 입출력 처리하면 시간이 오래 걸리므로 여러 개의 섹터를 묶어 한번에 처리

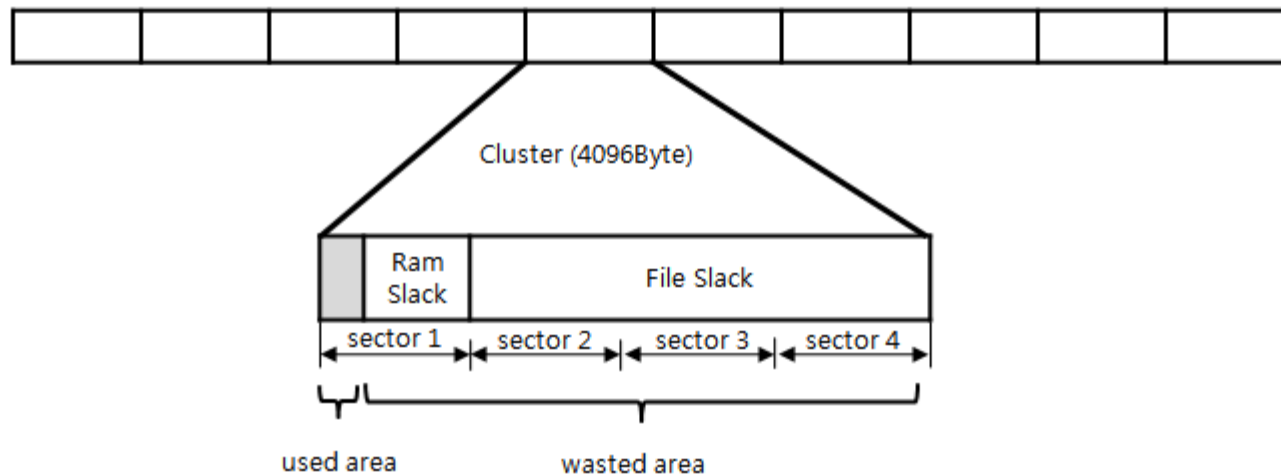


- 클러스터 크기를 4,096바이트(4KB)로 지정 했을 때, 100바이트의 데이터를 저장하는 경우로 클러스터의 크기만큼 할당됨
 - 3996바이트가 낭비되지만 그럼에도 불구하고 디스크 입출력 횟수를 줄이기 위해 클러스터 단위를 사용
 - 4MB(4,096KB)파일 저장할 때 4KB크기의 클러스터 사용 = 1,024번 입출력 수행
 - 4MB(4,096KB = 4,194,304B)파일 저장할 때 512B크기의 클러스터 사용 = 8,192번 입출력 수행

파일 시스템의 이해 - 클러스터

- Cluster (클러스터)

- 윈도우 시스템에서 디스크 포맷할 때 클러스터 크기 지정

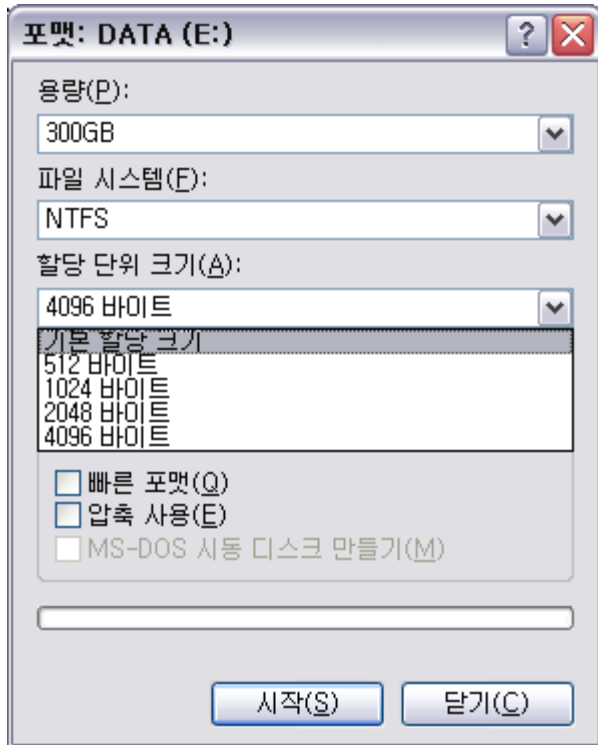

FAT32에서의 클러스터 크기

볼륨 크기	클러스터 크기
32MB – 8GB	4KB
8GB – 16GB	8KB
16GB – 32GB	16KB
32GB	32KB

NTFS에서의 클러스터 크기

볼륨 크기	클러스터 크기
512MB 이하	512Byte
513MB – 1GB	1KB
1GB – 2GB	2KB
2GB 이상	4KB

파일 시스템의 이해 - 슬랙 공간

- **Slack Space**


- 물리적인 구조와 논리적인 구조의 차이로 발생하는 낭비 공간
- 물리적으로 파일에 할당된 공간이지만 논리적으로 사용 할 수 없는 낭비 공간
- 디지털 포렌식 관점에서 - 정보 은닉 가능성, 파일 복구와 삭제된 파일의 파편 조사
 - RAM Slack (Sector Slack)
 - File Slack (Drive Slack)
 - 이전에 사용한 데이터가 존재, 흔적 조사에 활용
 - File System Slack
 - Volume Slack

파일 시스템의 이해 - 슬랙 공간

- **Slack Space (RAM Slack & File Slack)**

- RAM Slack (Sector Slack)

- 램에 저장 되어있는 데이터가 디스크에 저장될 때 512 바이트씩 기록되는 특성 때문에 발생하는 공간으로 섹터 슬랙(Sector Slack)이라고도 함
 - 지정되는 파일 크기가 512 바이트의 배수가 아닐 경우 발생
 - 여분 바이트 0x00 값으로 기록
 - 램 슬랙을 이용하면 파일의 끝을 알 수 있기 때문에 삭제된 파일 복구 시 유용하게 사용

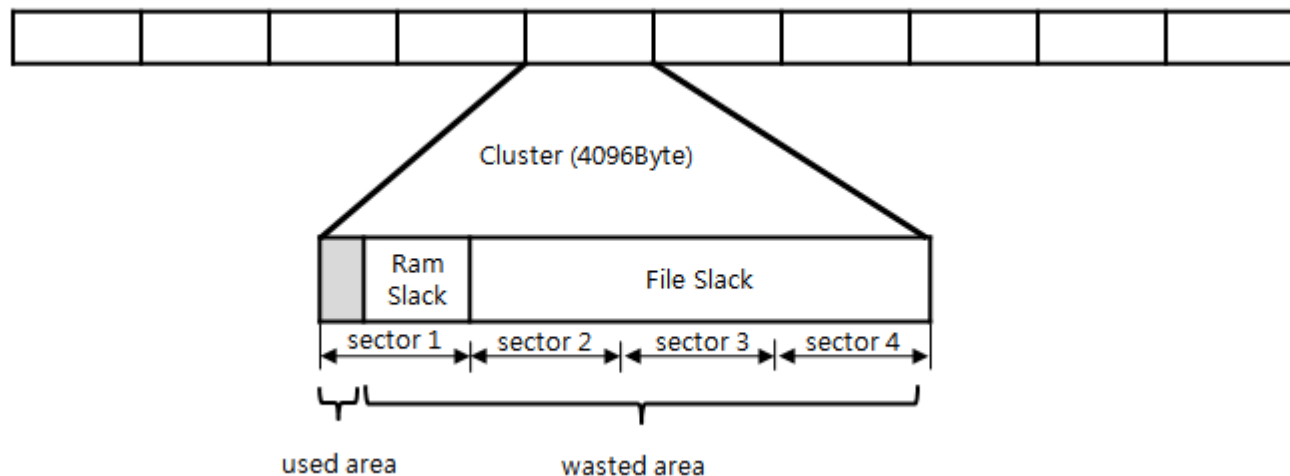


파일 시스템의 이해 - 슬랙 공간

- **Slack Space (RAM Slack & File Slack)**

- File Slack (Drive Slack)

- 클러스터의 사용으로 인해 낭비되는 공간 중 램 슬랙을 제외한 부분으로 드라이브 슬랙(Drive Slack)이라고도 함
 - 파일 슬랙을 이용하면 특정 파일이 해당 저장 매체에 존재하였는지 규명 가능
 - 존재 여부를 알아야 할 파일을 클러스터 단위로 나눈 후, 각 클러스터의 마지막 부분과 파일 슬랙 중 일치하는 부분이 있는지 확인
 - 최하단의 디스크 입출력은 섹터 단위로 진행되므로 0x00으로 기록되는 램 슬랙과 다르게 이전의 데이터가 그대로 남아있음(I/O는 섹터단위로 진행)

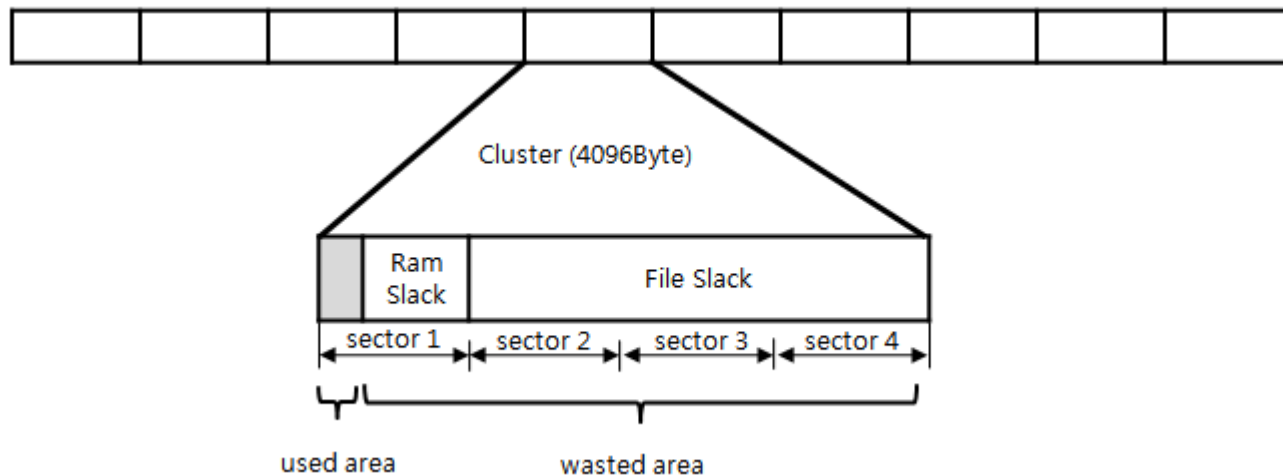

파일 시스템의 이해 - 슬랙 공간

⋮

Sector 1(512 byte)

0375	74	49	74	65	6D	43	6F	75	6E	74	20	47	65	74	49	74	65	6D	43	6F	75	6E	74	20	28	tItemCount	GetItemCount	(							
0400	29	20	69	66	6D	5F	76	69	65	77	54	61	62	20	28	20	28	20	28	29	20	20	0D	0A	09	)	ifm_viewTab	(	(	)					
0425	20	31	20	3E	20	20	20	0D	0A	09	20	21	20	20	20	3D	21	3D	20	3D	3D	21	3D	20	30	1	>	!	!=	==	!=	0			
0450	20	30	20	20	20	0D	0A	09	20	29	20	20	20	0D	0A	09	20	7D	20	7B	7D	20	7B	7D	20	0	)	}	{}	{}	}				
0475	0A	0D	0A	09	20	0A	09	0D	0A	09	20	29	3B	20	29	3B	20	0A	20	2F	23	20	2F	2F	23		)	;	)	;	/	#	//	#	
0500	20	0A	0D	0A	09	20	2F	20	2F	2F	35	00	09	20	2F	20	2F	2F	20	00	FF	FF	FF	FF	82		/	//	5	/	//		·	ÿÿÿÿ,	
0525	79	47	11	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	yG									
0550	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00										
0575	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00										
0600	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00										

RAM slack

RAM slack

⋮

Sector 2(512 byte)

3850	70	EF	68	C6	CA	01	28	66	83	F4	68	C6	CA	01	AF	4C	4C	9C	3F	D4	CA	01	C1	AC	B8	pîhÊÊ·(ffôhÊÊ·~LLæ?ÔÊÊ·Á~,									
3875	EF	68	C6	CA	01	00	E0	D8	00	00	00	00	00	00	03	D6	D8	00	00	00	00	00	20	00	00	iîhÊÊ·à0~.....Ö0									
3900	00	00	00	00	08	03	E4	C2	89	D5	0C	D3	7C	C7	2E	00	7A	00	69	00	70	00	00	00	00	ââ&O·Ó Ç·z·i·p~									
3925	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	10	00	00	00	02	00	00	00	FF	FF	FF	FF	82	79	ÿÿÿÿ,y						
3950	47	11	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	G									
3975	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00										
4000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00										
4025	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00										
4050	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00										
4075	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00										

File slack

File slack


Sector 8(512 byte)

파일 시스템의 이해 - 슬랙 공간

- **Slack Space (RAM Slack & File Slack)**


- File System Slack

- ✓ 파일시스템 할당 크기와 볼륨 크기간의 차이로 인해 발생하는 공간
 - 1,026KB 볼륨에 4KB 클러스터 사용하는 파일 시스템 구성하면 마지막 2KB이 파일 시스템 슬랙이 됨

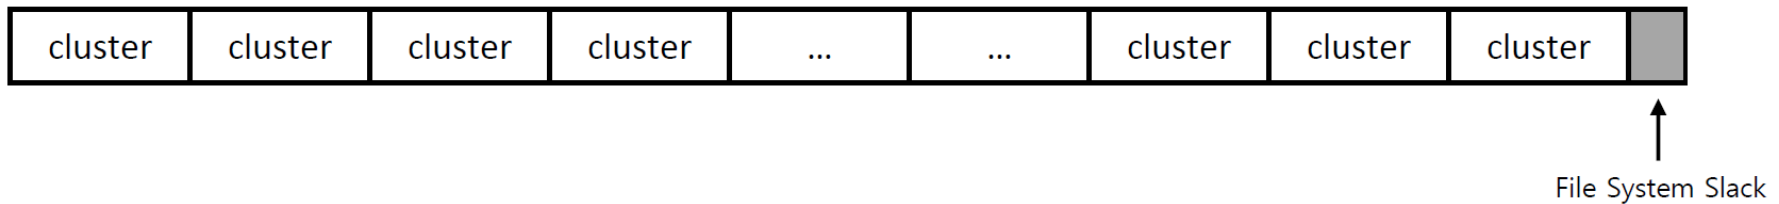

- Volume Slack


- ✓ 전체 볼륨 크기와 할당된 파티션 크기의 차이로 인해 발생하는 공간



파일 복구 - 파일 시스템 상의 파일 복구

- 파일 시스템 정보를 얻을 수 없는 경우의 복구

- 파일 시스템에서 얻을 수 있는 정보 없이 '파일 자체 정보' 기반 복구
즉, 파일의 고유한 특성이 있는 파일만 복구 가능
- 연속적으로 존재하는 파일에 대한 복구는 대부분 가능, 조각난 경우는 어려움
- 추출된 파일이 올바른 파일이라는 보장이 없음
- 많은 시간이 소요됨

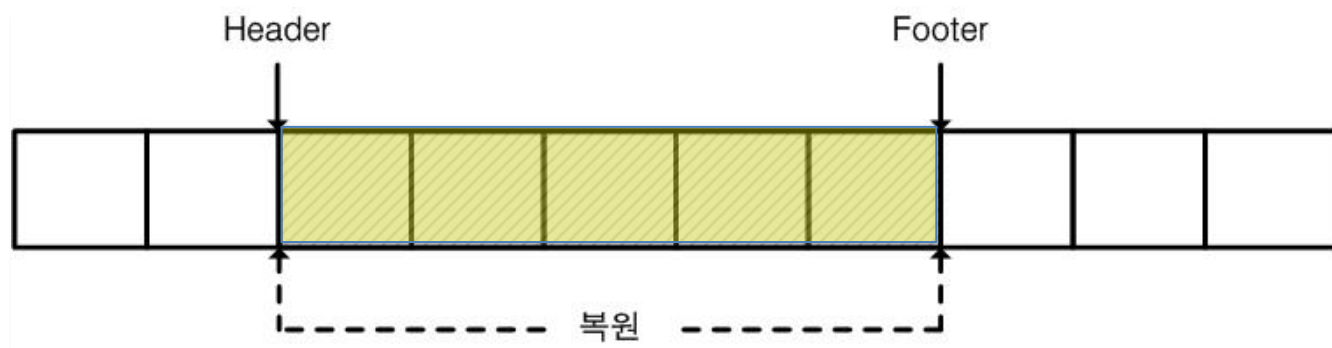

파일 복구 - 파일 시스템 상의 파일 복구

- 파일이 연속적이지 않고 조각난 경우
 - 조각난 파일이 생성되는 이유
 - ✓ 파일을 저장할 충분한 연속 공간이 없을 경우
 - ✓ 기존 파일에 데이터가 추가될 때, 파일의 후반부 영역에 할당되지 않은 영역의 크기가 충분하지 않은 경우
 - 파일 포맷의 특성을 이용 복구
 - Pattern Recognition, 통계 분석 등


파일 복구 - 파일 카빙

- 파일 카빙(File Carving) 기법 : 파일시스템의 도움없이 저장 매체의 비할당 영역으로부터 파일을 복구하는 기법
 - ✓ 연속적인 카빙 기법
 - 파일 내용이 저장 매체의 연속된 공간에 저장된 경우 수행
 - ✓ 비연속적인 카빙 기법
 - 파일의 내용이 저장 매체의 여러 부분에 조각나 저장된 경우 수행


파일 복구 - 파일 카빙

• 시그니처 (Signature) 기반 카빙

- 파일 포맷별로 존재하는 고유한 시그니처를 이용하는 방법
- 헤더(Header)와 푸터(Footer) 시그니처가 모두 존재하는 파일의 경우 두 시그니처 사이의 데이터가 파일의 내용
- 파일의 Header와 Footer 정보
 - 일부 파일은 파일의 시작과 끝을 알 수 있는 고유한 Header와 Footer를 가짐
 - PDF, GIF, PNG, JPG, ALZ, ZIP, RAR, MPG ...

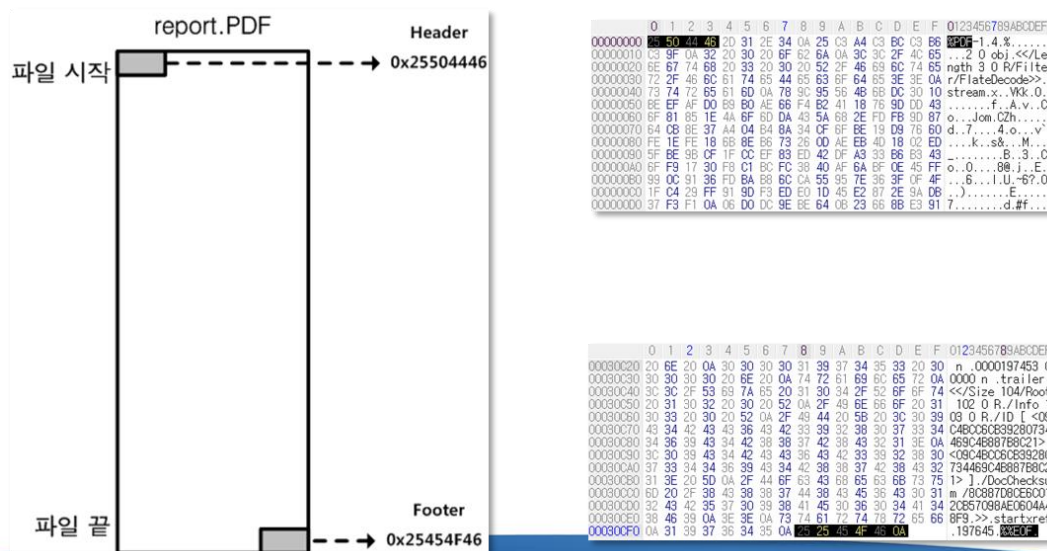

파일 복구 - 파일 카빙

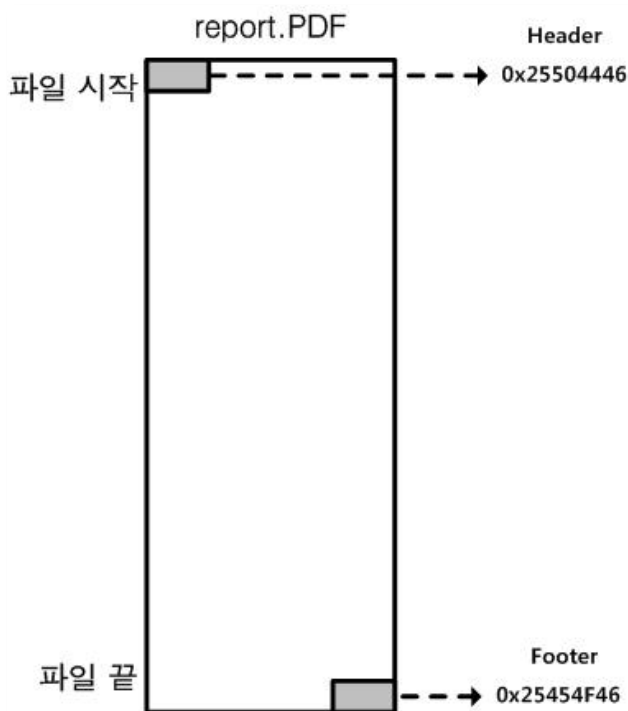

```

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 0123456789ABCDEF
00000000 25 50 44 46 2D 31 2E 34 0A 25 C3 A4 C3 BC C3 B6 <PDF-1.4.%.....
00000010 C3 9F 0A 32 20 30 20 6F 62 6A 0A 3C 3C 2F 4C 65 ...2 0 obj <</Le
00000020 6E 67 74 68 20 33 20 30 20 52 2F 46 69 6C 74 65 ngth 3 0 R/Filte
00000030 72 2F 46 6C 61 74 65 44 65 63 6F 64 65 3E 3E 0A r/FlateDecode>>.
00000040 73 74 72 65 61 6D 0A 78 9C 95 56 4B 6B DC 30 10 stream.x.Vkk.O.
00000050 BE EF AF D0 B9 B0 AE 66 F4 B2 41 18 76 9D DD 43 .....f.A.v..C
00000060 6F 81 85 1E 4A 6F 6D DA 43 5A 68 2E FD FB 9D 87 o...Jom.CZh....
00000070 64 CB 8E 37 A4 04 B4 BA 3A CF 6F BE 19 D9 76 60 d..7...4.o..v
00000080 FE 1E FE 18 6B 8E B6 73 26 0D AE EB 4D 18 02 ED ....k.s&...M...
00000090 5F BE 9B CF 1F CC EF 83 ED 42 DF A3 33 B6 B3 43 .....B..3..C
000000A0 6F F9 17 30 F8 C1 BC FC 38 40 AF 6A BF 0E 45 FF o..0...@.j..E.
000000B0 99 0C 91 36 FD BA B8 6C CA 55 95 7E 36 3F 0F 4F ...6...l.U.-6?.0
000000C0 1F C4 29 FF 91 8D F3 ED E0 1D 45 E2 87 2E 9A DB .).....E.....
000000D0 F3 F1 0A 06 D0 DC 9E BE 64 0B 23 66 8B E3 91 7.....d.#f...
    
```


```

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 0123456789ABCDEF
00000020 20 6E 20 0A 30 30 30 30 31 39 37 34 35 33 20 30 n..0000197453 0
00000030 30 30 30 30 20 6E 20 0A 74 72 61 69 6C 65 72 0A 0000 n..trailer..
00000040 3C 3C 2F 53 69 7A 65 20 31 30 34 2F 52 6F 6F 74 <</Size 104/Root
00000050 20 31 30 32 20 30 20 52 0A 2F 49 6E 66 6F 20 31 102 0 R./Info 1
00000060 30 33 20 30 20 52 0A 2F 49 44 20 5B 20 3C 30 39 09 0 R./ID [ <09
00000070 43 34 42 43 36 43 42 33 39 32 38 30 37 33 34 C4BCC6CB39280734
00000080 34 36 39 43 34 42 38 38 37 42 38 43 32 31 3E 0A 469C4B887B8C21>
00000090 30 30 39 43 34 42 43 43 36 43 42 33 39 32 38 30 <09C4BCC6CB39280
000000A0 37 33 34 34 36 39 43 34 42 38 38 37 42 38 43 32 734469C4B887B8C2
000000B0 31 3E 20 5D 0A 2F 44 6F 63 43 68 65 63 6B 73 75 > ]./DocChecksu
000000C0 6D 20 2F 38 43 38 38 37 44 38 43 45 36 43 30 31 m./BC8B7D8CE6C01
000000D0 32 43 42 35 37 30 39 38 41 45 30 36 30 34 41 34 20B57098AE060444
000000E0 38 46 39 0A 3E 3E 0A 73 74 61 72 74 78 72 65 66 6F9.>>.startxref
000000F0 0A 31 39 37 36 34 35 0A 25 25 45 4F 46 0A .197645.%>>0
    
```

파일 복구 - 파일 카빙

파일의 Header와 Footer 정보

- 일부 파일은 파일의 시작과 끝을 알 수 있는 고유한 Header와 Footer를 가짐
- PDF, GIF, PNG, JPG, ALZ, ZIP, RAR, MPG ...

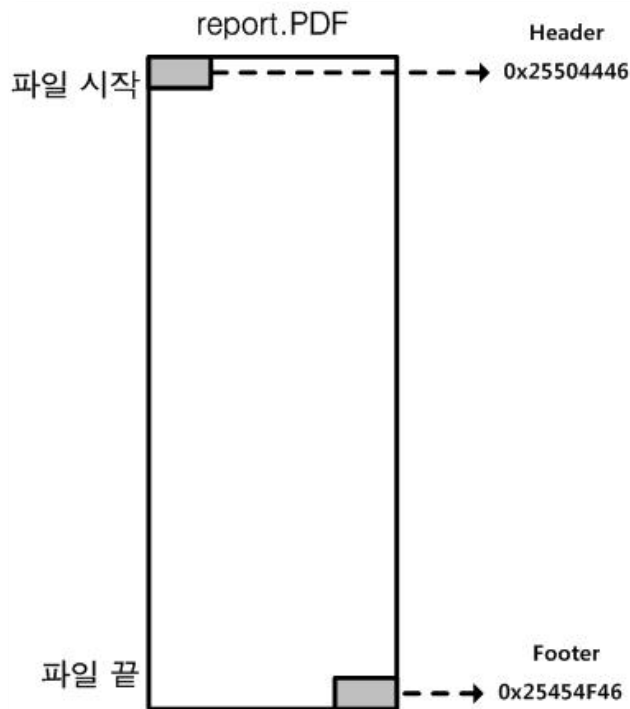

```
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 0123456789ABCDEF
00000000 25 50 44 46 2D 31 2E 34 0A 25 C3 A4 C3 BC C3 B6 <PDF-1.4.%.....
00000010 C3 9F 0A 32 20 30 20 6F 62 6A 0A 3C 3C 2F 4C 65 ...2 0 obj <</Le
00000020 6E 67 74 68 20 33 20 30 20 52 2F 46 69 6C 74 65 ngth 3 0 R/Filte
00000030 72 2F 46 6C 61 74 65 44 65 63 6F 64 65 3E 3E 0A r/FlateDecode>>.
00000040 73 74 72 65 61 6D 0A 78 9C 95 56 46 68 DC 30 10 stream.x.Vkk.O.
00000050 BE EF AF D0 B9 B0 AE 66 F4 B2 41 18 76 9D DD 43 .....f.A.v..C
00000060 6F 81 85 1E 4A 6F 6D 0A 43 5A 68 2E FD FB 9D 87 o..Jom.CZh....
00000070 64 CB 8E 37 A4 04 B4 8A 34 CF 6F BE 19 D9 76 60 d..7...4.o..v
00000080 FE 1E FE 18 6B 8E B6 73 26 0D AE EB 4D 18 02 ED ...k..s&..M..
00000090 5F BE 9B CF 1F CC EF 83 ED 42 DF A3 33 B6 B3 43 .....B..3..C
000000A0 6F F9 17 30 F8 C1 BC FC 38 40 AF 6A BF 0E 45 FF o..0...@.j..E
000000B0 99 0C 91 36 FD BA 88 6C CA 55 95 7E 36 3F 0F 4F ...6...l.U.-6?.0
000000C0 1F C4 29 FF 91 8D F3 ED 0D 45 E2 87 2E 9A DB ..).....E.....
000000D0 37 F3 F1 0A 06 D0 DC 9E BE 64 08 23 66 8B E3 91 7.....d.#f...
```

```
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 0123456789ABCDEF
00000020 20 6E 20 0A 30 30 30 30 31 39 37 34 35 33 20 30 n..0000197453 0
00000030 30 30 30 30 20 6E 20 0A 74 72 61 69 6C 65 72 0A 0000 n..trailer..
00000040 3C 3C 2F 53 69 7A 65 20 31 30 34 2F 52 6F 6F 74 <</Size 104/Root
00000050 20 31 30 32 20 30 20 52 0A 2F 49 6E 66 6F 20 31 102 0 R./Info 1
00000060 30 33 20 30 20 52 0A 2F 49 44 20 5B 20 3C 30 39 09 0 R./ID [ <09
00000070 43 34 42 43 36 43 42 33 39 32 38 30 37 33 34 C4BCC6CB39280734
00000080 34 36 39 43 34 42 38 38 37 42 38 43 32 31 3E 0A 469C4B887B8C21>
00000090 30 30 39 43 34 42 43 43 36 43 42 33 39 32 38 30 <09C4BCC6CB39280
000000A0 37 33 34 34 36 39 43 34 42 38 38 37 42 38 43 32 734469C4B887B8C2
000000B0 31 3E 20 5D 0A 2F 44 6F 63 43 68 65 63 6B 73 75 > ] /DocChecksu
000000C0 6D 20 2F 38 43 38 38 37 44 38 43 45 36 43 30 31 m./BC8B7D8CE6C01
000000D0 32 43 42 35 37 30 39 38 41 45 30 36 30 34 41 34 20B57098AE060444
000000E0 38 46 39 0A 3E 3E 0A 73 74 61 72 74 78 72 65 66 6F9.>>.startxref
000000F0 0A 31 39 37 36 34 35 0A 25 25 45 4F 46 0A .197645.%<E0F
```

파일 복구 - 파일 카빙

- 램 슬랙 카빙

- ✓ 푸터 시그니처 이후에 램 슬랙이 존재
- ✓ 시그니처 기반 카빙 기법에서 푸터 시그니처와 함께 확인하여 많은 오탐을 줄일 수 있음


● 파일 구조체 카빙

- ✓ 푸터 시그니처가 존재하지 않거나 파일 포맷 내부에 여러 개의 시그니처가 존재하는 경우
효과적인 방법으로 파일의 구조를 분석하여 카빙 하는 기법
 - 파일 크기 획득 방법
 - 파일 구조 검증 방법

파일 복구 - 파일 카빙(파일 크기 획득 방법)

파일의 Header와 File size 정보

- 일부 파일은 파일의 시작과 크기를 알 수 있는 정보를 포함하고 있음
- DOC, ODT, ODS, BMP, AVI, ASF, WAV ...

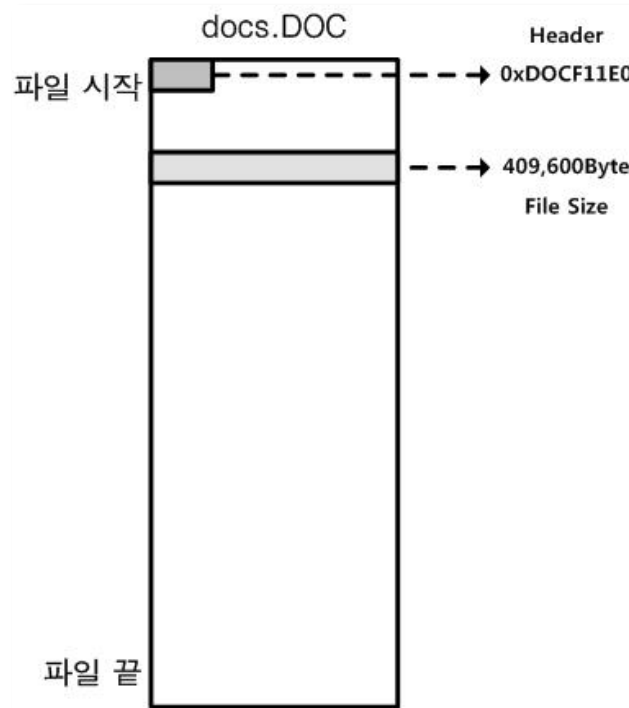

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	0123456789ABCDEF
00000000	D0	CF	11	E0	A1	B1	1A	E1	00	00	00	00	00	00	00	00	...
00000010	00	00	00	00	00	00	00	3E	00	08	00	FE	FF	09	00	00	...
00000020	06	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	2A	00	00	00	00	...
00000030	4C	14	00	00	00	00	00	00	10	00	00	4F	14	00	00	00	...
00000040	01	00	00	00	FE	FF	FF	FF	00	00	00	54	14	00	00	00	...
00000050	55	14	00	00	56	14	00	00	57	14	00	58	14	00	00	00	...
00000060	59	14	00	00	5A	14	00	00	5B	14	00	5C	14	00	00	00	...
00000070	5D	14	00	00	5E	14	00	00	5F	14	00	60	14	00	00	00	...
00000080	61	14	00	00	62	14	00	00	63	14	00	64	14	00	00	00	...
00000090	65	14	00	00	66	14	00	00	67	14	00	68	14	00	00	00	...
000000A0	69	14	00	00	6A	14	00	00	6B	14	00	6C	14	00	00	00	...
000000B0	6D	14	00	00	6E	14	00	00	6F	14	00	70	14	00	00	00	...
000000C0	71	14	00	00	72	14	00	00	73	14	00	74	14	00	00	00	...
000000D0	75	14	00	00	76	14	00	00	77	14	00	78	14	00	00	00	...

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	0123456789ABCDEF
00000030	4C	14	00	00	00	00	00	00	10	00	00	4F	14	00	00	00	...
00000040	01	00	00	00	FE	FF	FF	FF	00	00	00	54	14	00	00	00	...
00000050	55	14	00	00	56	14	00	00	57	14	00	58	14	00	00	00	...
00000060	59	14	00	00	5A	14	00	00	5B	14	00	5C	14	00	00	00	...
00000070	5D	14	00	00	5E	14	00	00	5F	14	00	60	14	00	00	00	...
00000080	61	14	00	00	62	14	00	00	63	14	00	64	14	00	00	00	...
00000090	65	14	00	00	66	14	00	00	67	14	00	68	14	00	00	00	...
000000A0	69	14	00	00	6A	14	00	00	6B	14	00	6C	14	00	00	00	...
000000B0	6D	14	00	00	6E	14	00	00	6F	14	00	70	14	00	00	00	...
000000C0	71	14	00	00	72	14	00	00	73	14	00	74	14	00	00	00	...
000000D0	75	14	00	00	76	14	00	00	77	14	00	78	14	00	00	00	...
000000E0	79	14	00	00	7A	14	00	00	7B	14	00	7C	14	00	00	00	...
000000F0	4E	14	00	00	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	...
00000100	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	...

파일 복구 - 파일 카빙(파일 구조 검증 방법)

- ✓ 데이터 표현 위한 고유한 계층 구조를 검증하여 카빙하는 방법
- ✓ 문서 파일과 같이 빈번한 수정이 이루어지는 경우 사용

파일 구조 검증 방법을 적용할 수 있는 파일 포맷

파일 포맷	시그니처	
	헤더 (Hex)	푸터 (Hex)
ZIP	50 4B 03 04	50 4B 05 06
ALZ	41 4C 5A 01	43 4C 5A 02
RAR	52 61 72 21 1A 07	3D 7B 00 40 07 00
Compound	D0 CF 11 E0 A1 B1 1A E1	-

참고문헌

- 대검찰청 과학수사본부 : 디지털포렌식센터
 - <https://www.spo.go.kr/spo/major/forensics/forensics01.jsp>
- 경찰청 사이버 안전국 : 디지털포렌식센터
 - <http://cyber.go.kr/bureau/sub4.jsp?mid=040401>
- 사이버포렌식협회
 - <http://www.cfpa.or.kr/intro2.htm>
- 한국포렌식학회
 - <https://kdfs.jams.or.kr/co/main/jmMain.kci>
- 한국디지털포렌식전문가협회
 - <http://fka.kr/>
- 하드디스크(Hard Disk Drive, HDD) 구조와 작동 원리 및 각종 규격,
<https://whitesnake1004.tistory.com/273>

Q & A